





● Габаритные размеры

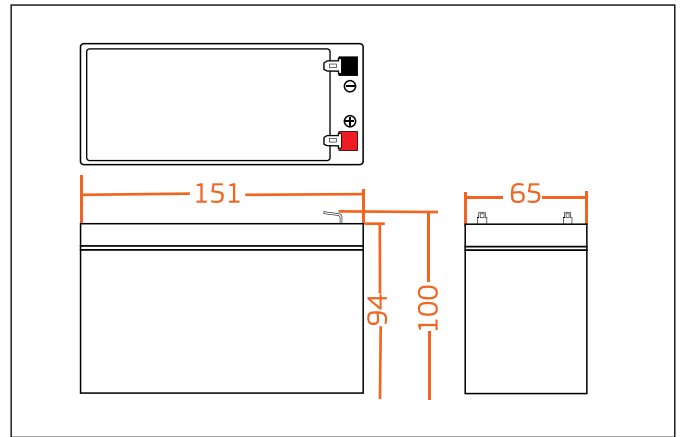

**EXG1275 12В 7.5 Ач**

● Тип клемм

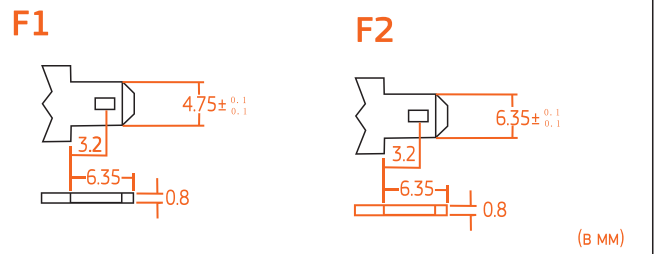


● Электрические характеристики

Номинальная емкость (25°C)	20 часовой разряд (0.375A)	7.5 Ач
	27 минутный разряд (7.5A)	3.75 Ач
	7 минутный разряд (22.5A)	2.62 Ач
Рабочий диапазон температур (20 часовой разряд)	40°C	102 %
	25°C	100 %
	0°C	85 %
	-15°C	65 %
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея	35 мОм
Саморазряд батареи (25°C)	Емкость после 3 месяцев хранения	91%
	Емкость после 6 месяцев хранения	82 %
	Емкость после 12 месяцев хранения	64 %
Заряд при постоянном значении напряжения	Цикл	Начальные условия заряда аккумулятора составляет менее 2.25A, напряжение 14.4 - 14.9 В
	Плавающее	Напряжение 13.50 - 13.80 В


● Технические характеристики

Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость	7.5 Ач	
Габаритные размеры	Длина	151±1 мм
	Ширина	65±1 мм
	Высота	94±2 мм
	Полная высота	100±2 мм
Тип клемм	F1/F2	

● Срок службы в циклическом режиме

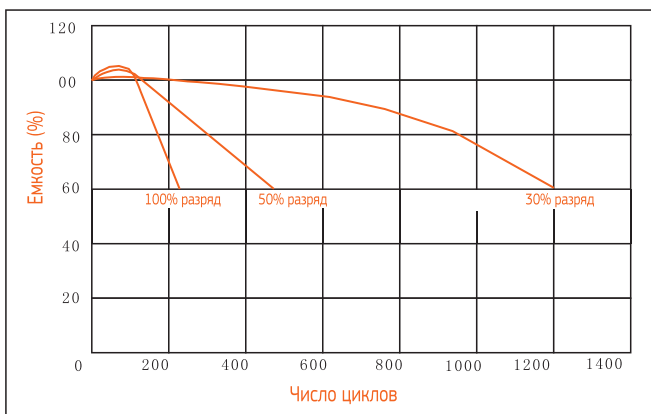

● Разрядные характеристики

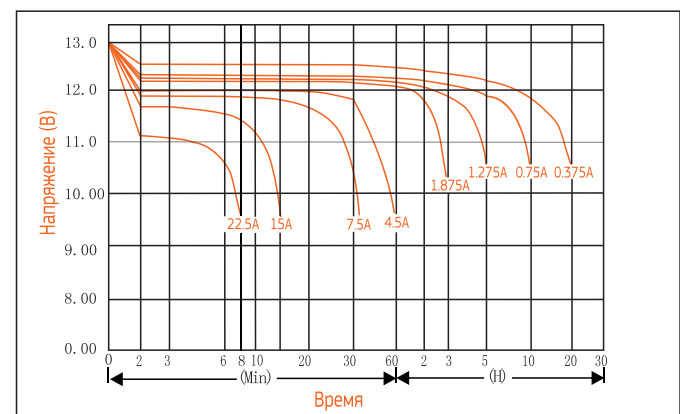

● Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью (Вт) (при 25 °С)

Время		5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9. 60В	А	28. 95	18. 32	14. 50	8. 03	4. 95	2. 71	1. 96	1. 57	1. 33	0. 71	0. 39
	Вт	323. 20	206. 30	164. 75	92. 08	57. 24	31. 53	22. 95	18. 50	15. 78	8. 51	4. 62
9. 90В	А	28. 05	17. 75	14. 12	7. 83	4. 84	2. 68	1. 93	1. 55	1. 31	0. 71	0. 39
	Вт	313. 26	200. 04	160. 54	89. 79	55. 96	31. 19	22. 61	18. 24	15. 60	8. 48	4. 61
10. 20В	А	26. 78	16. 97	13. 60	7. 63	4. 73	2. 65	1. 90	1. 52	1. 30	0. 71	0. 38
	Вт	299. 13	191. 23	154. 63	87. 50	54. 68	30. 85	22. 26	17. 98	15. 43	8. 46	4. 59
10. 50В	А	25. 50	16. 18	13. 07	7. 43	4. 61	2. 60	1. 88	1. 51	1. 28	0. 71	0. 38
	Вт	284. 99	182. 42	148. 71	85. 21	53. 39	30. 33	22. 09	17. 81	15. 26	8. 43	4. 48
10. 80В	А	24. 11	15. 23	12. 32	7. 15	4. 48	2. 54	1. 83	1. 47	1. 24	0. 69	0. 37
	Вт	269. 49	171. 74	140. 23	82. 05	51. 85	29. 65	21. 48	17. 38	14. 73	8. 18	4. 40