




## EXG1290 12В 9.0 Ач


### ● Габаритные размеры

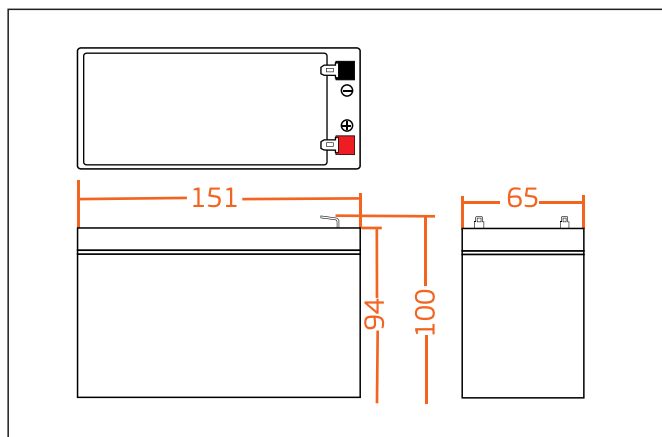

### ● Электрические характеристики

Мощность		33 Вт
Номинальная емкость (25°C)	20 часовой разряд ( 0.45)	9.0 Ач
	27 минутный разряд (9.0А)	4.05 Ач
	7 минутный разряд (27А)	3.15 Ач
Рабочий диапазон температур (20 часовой разряд )	40°C	102 %
	25°C	100 %
	0°C	85 %
	-15°C	65 %
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея	12±2 мОм
Саморазряд батареи (25°C)	Емкость после 3 месяцев хранения	91%
	Емкость после 6 месяцев хранения	82 %
	Емкость после 12 месяцев хранения	64 %
Заряд при постоянном значении напряжения	Цикл	Начальные условия заряда аккумулятора составляет менее 1.35А, напряжение 14.4 - 14.9 В
	Плавающее	Напряжение 13.50 - 13.80 В


### ● Тип клемм

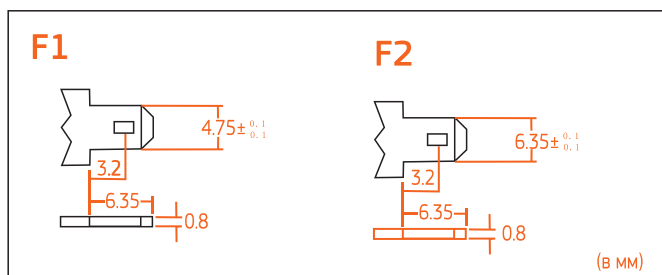


### ● Технические характеристики

Номинальное напряжение		12В
Номинальная емкость		9,0 Ач
Габаритные размеры	Длина	151±1 мм
	Ширина	65±1 мм
	Высота	94±2 мм
	Полная высота	100±2 мм
Тип клемм		F1/F2

### ● Срок службы в циклическом режиме

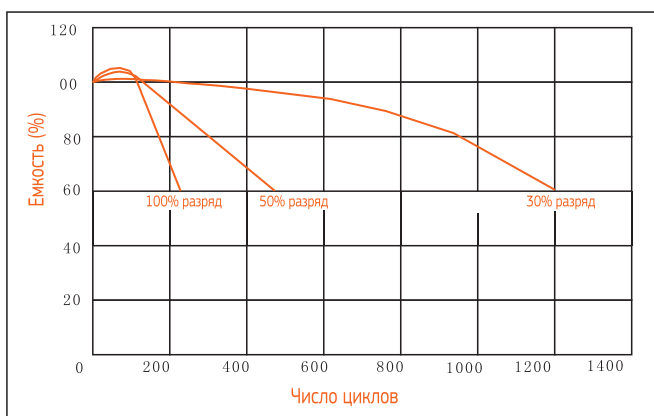

### ● Разрядные характеристики

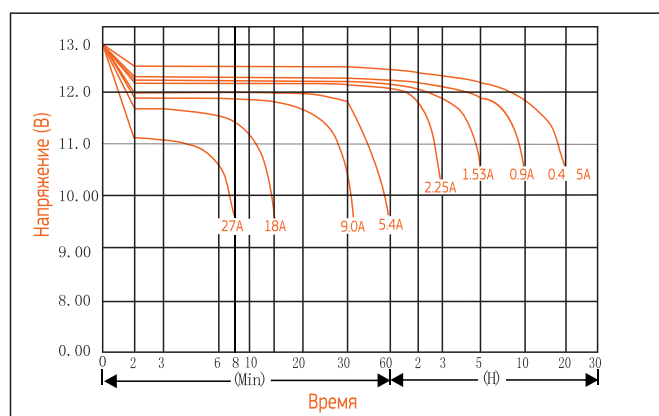

### ● Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью (Вт) (при 25 °С)

Время		5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60В	А	34.74	21.98	17.40	9.64	5.94	3.25	2.35	1.88	1.59	0.86	0.46
	Вт	387.84	247.56	197.70	110.50	68.69	37.83	27.54	22.20	18.93	10.21	5.55
9.90В	А	33.66	21.30	16.95	9.40	5.81	3.21	2.31	1.85	1.58	0.85	0.46
	Вт	375.91	240.04	192.65	107.75	67.15	37.43	27.13	21.89	18.72	10.18	5.53
10.20В	А	32.13	20.36	16.32	9.15	5.67	3.18	2.28	1.83	1.56	0.85	0.46
	Вт	358.96	229.48	185.56	105.00	65.61	37.02	26.71	21.58	18.52	10.15	5.51
10.50В	А	30.60	19.41	15.69	8.91	5.54	3.12	2.26	1.81	1.54	0.85	0.45
	Вт	341.99	218.90	178.46	102.25	64.07	36.40	26.51	21.38	18.31	10.12	5.38
10.80В	А	28.93	18.27	14.79	8.58	5.37	3.05	2.20	1.76	1.49	0.82	0.44
	Вт	323.39	206.09	168.28	98.46	62.22	35.57	25.78	20.85	17.67	9.82	5.27