




● Габаритные размеры

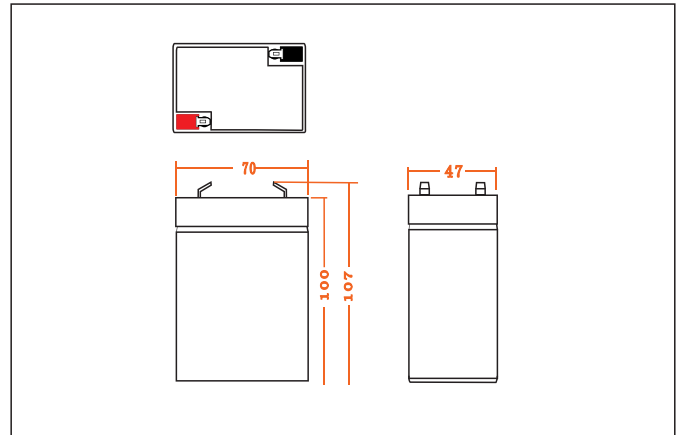


EXG645 6В 4.5 Ач

● Электрические характеристики

Номинальная емкость (25°C)	20 часовой разряд (0.225А)	4.5 Ач
	27 минутный разряд (4.5А)	2.7Ач
	7 минутный разряд (13.5А)	1,575 Ач
Рабочий диапазон температур (20 часовой разряд)	40°C	102 %
	25°C	100 %
	0°C	85 %
	-15°C	65 %
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея	20 мОм
	Емкость после 3 месяцев хранения	91%
Саморазряд батареи (25°C)	Емкость после 6 месяцев хранения	82 %
	Емкость после 12 месяцев хранения	64 %
	Заряд при постоянном значении напряжения	Цикл
Плавающее		Напряжение 6.75 - 6.90 В


● Тип клемм

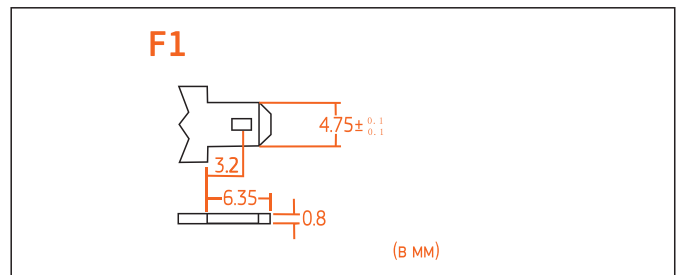


● Технические характеристики

Номинальное напряжение		6В
Номинальная емкость		4.5 Ач
Габаритные размеры	Длина	70±1 мм
	Ширина	47±1 мм
	Высота	100±2 мм
	Полная высота	107±2 мм
Тип клемм		F1

● Срок службы в циклическом режиме

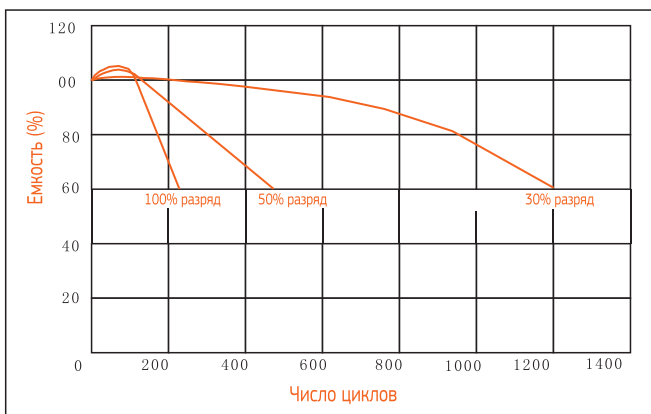

● Разрядные характеристики

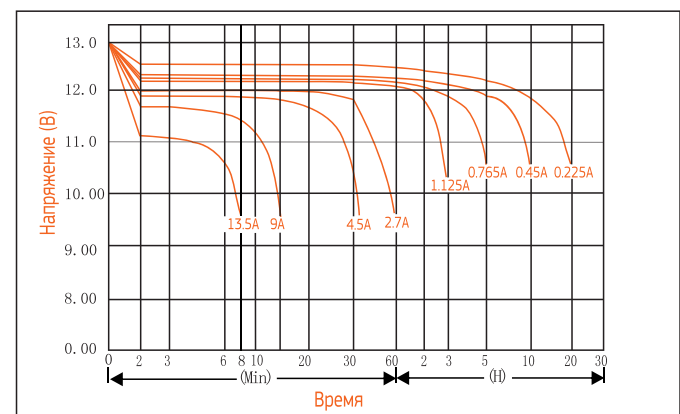

● Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью (Вт) (при 25 °С)

Время		5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
4. 80В	А	18.00	12.15	8.55	5.18	2.70	1.58	1.16	0.93	0.79	0.52	0.43	0.230
	Вт	95.6	64.5	45.4	27.4	15.6	9.1	6.69	5.37	4.56	3.00	2.48	1.35
5. 10В	А	16.20	11.05	7.70	4.91	2.52	1.51	1.13	0.90	0.77	0.51	0.42	0.230
	Вт	89.9	61.3	42.7	27.3	14.6	8.7	6.54	5.22	4.47	2.96	2.43	1.33
5. 25В	А	15.30	10.53	7.20	4.76	2.45	1.48	1.11	0.86	0.76	0.51	0.42	0.225
	Вт	86.7	59.7	40.8	27.0	14.2	8.6	6.45	4.99	4.41	2.95	2.43	1.31
5. 40В	А	14.25	9.98	6.75	4.63	2.37	1.44	1.09	0.84	0.73	0.49	0.40	0.221
	Вт	82.8	58.0	39.2	26.9	13.8	8.4	6.33	4.89	4.25	2.88	2.35	1.29
5. 55В	А	13.50	9.45	6.30	4.50	2.29	1.41	1.03	0.82	0.70	0.48	0.39	0.210
	Вт	80.3	56.2	37.5	26.8	13.6	8.4	6.14	4.88	4.16	2.87	2.33	1.25