




EXG672 6В 7.2 Ач


● **Электрические характеристики**

Номинальная емкость (25°C)	20 часовой разряд (0.36А)	7.2 Ач
	27 минутный разряд (7.2А)	3.24Ач
	7 минутный разряд (21.6А)	2,52 Ач
Рабочий диапазон температур (20 часовой разряд)	40°C	102 %
	25°C	100 %
	0°C	85 %
	-15°C	65 %
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея	20 мОм
Саморазряд батареи (25°C)	Емкость после 3 месяцев хранения	91%
	Емкость после 6 месяцев хранения	82 %
	Емкость после 12 месяцев хранения	64 %
Заряд при постоянном значении напряжения	Цикл	Начальные условия заряда аккумулятора составляет менее 2.16А, напряжение 7.20 - 7.50 В
	Плавающее	Напряжение 6.75 - 6.90 В


● **Срок службы в циклическом режиме**

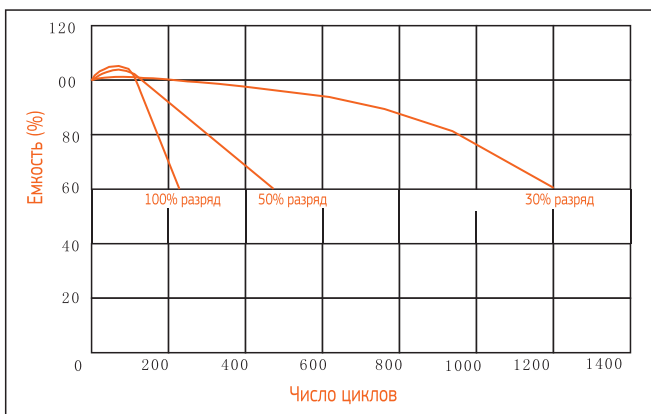

● **Габаритные размеры**

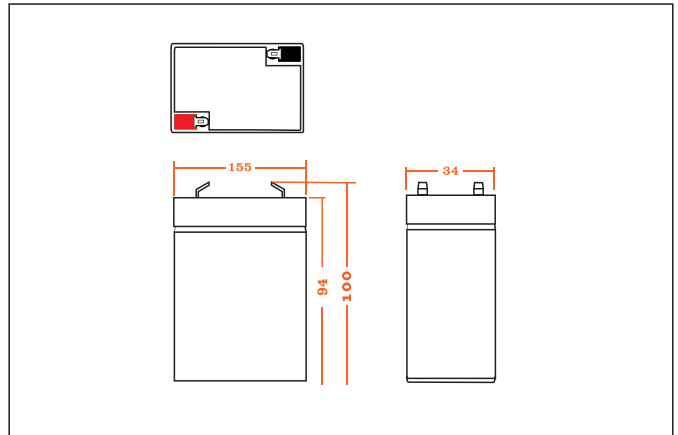


● **Тип клемм**

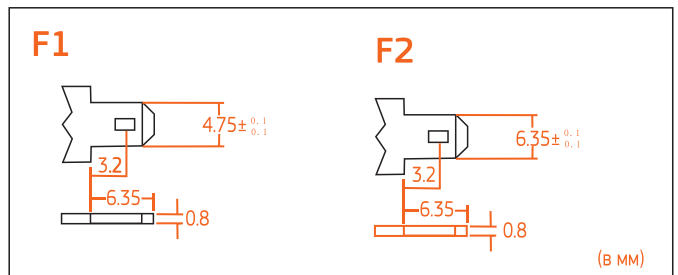

● **Технические характеристики**

Номинальное напряжение	6В	
Номинальная емкость	7.2 Ач	
Габаритные размеры	Длина	151±1 мм
	Ширина	34±1 мм
	Высота	94±2 мм
	Полная высота	100±2 мм
Тип клемм	F1/F2	

● **Разрядные характеристики**

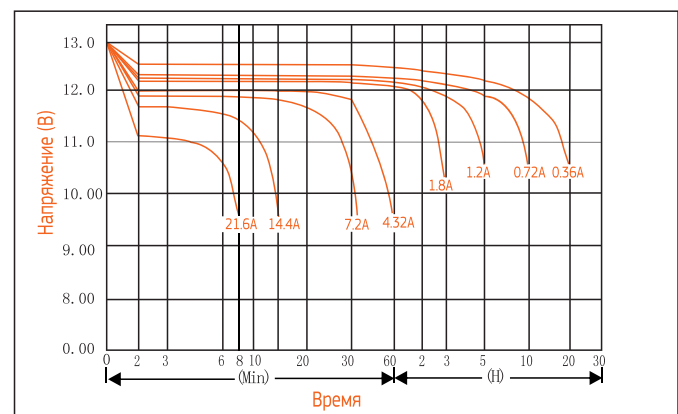

● **Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью (Вт) (при 25 °С)**

Время		5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
4. 80В	А	27.79	17.58	13.92	7.71	4.75	2.60	1.88	1.50	1.27	0.68	0.37
	Вт	155.13	99.02	79.08	44.20	27.48	15.13	11.02	8.88	7.57	4.09	2.22
4. 95В	А	26.93	17.04	13.56	7.52	4.64	2.57	1.85	1.48	1.26	0.68	0.37
	Вт	150.37	96.02	77.06	43.10	26.86	14.97	10.85	8.76	7.49	4.07	2.21
5. 10В	А	25.70	16.29	13.05	7.32	4.54	2.54	1.82	1.46	1.25	0.68	0.37
	Вт	143.58	91.79	74.22	42.00	26.25	14.81	10.69	8.63	7.41	4.06	2.20
5. 25В	А	24.48	15.53	12.55	7.13	4.43	2.50	1.81	1.45	1.23	0.68	0.36
	Вт	136.79	87.56	71.38	40.90	25.63	14.56	10.60	8.55	7.32	4.05	2.15
5. 40В	А	23.14	14.62	11.83	6.86	4.30	2.44	1.76	1.41	1.19	0.66	0.35
	Вт	129.36	82.43	67.31	39.39	24.89	14.23	10.31	8.34	7.07	3.93	2.11