


ExeGate

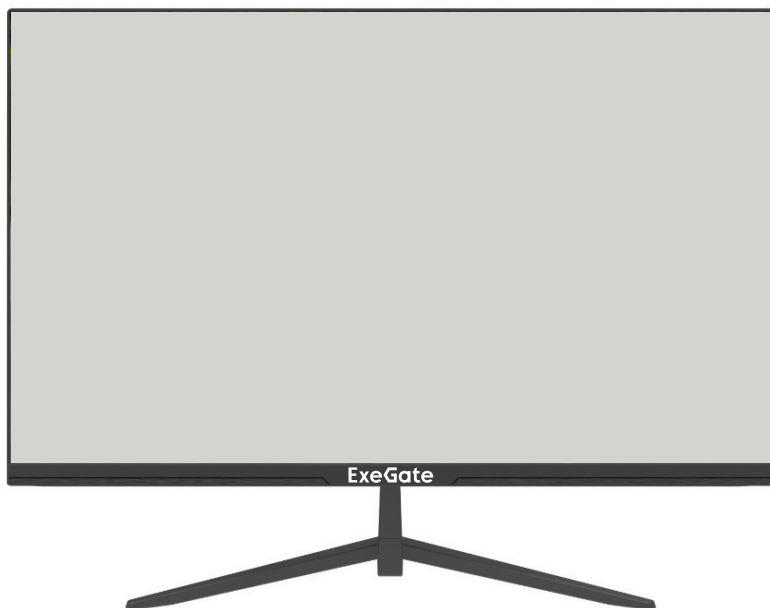


**Мониторы ExeGate SmartView
Модели: EP2407TA / EP2400A /
EP2707TA/ EP2700A**

Назначение устройства


Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера и гаджетов.

Описание устройства

Вид спереди:

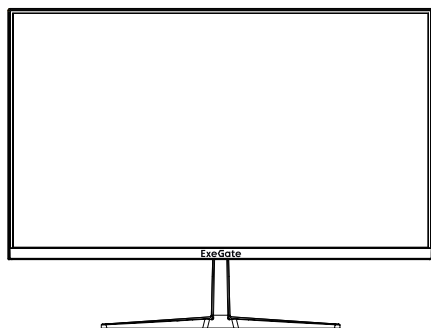


Вид сзади:

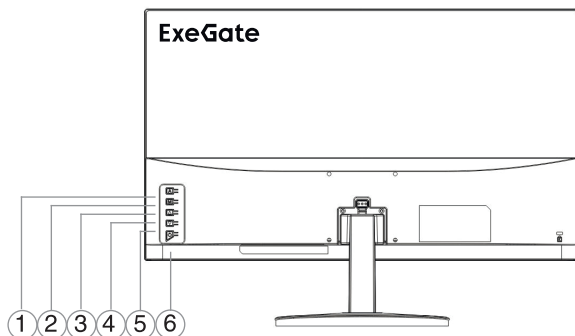

1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх; 4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. (Световой индикатор): Горит синий светодиод - питание подключено. Мигает синий светодиод - питание не подключено.

Подключение

Интерфейсные разъемы на задней панели:

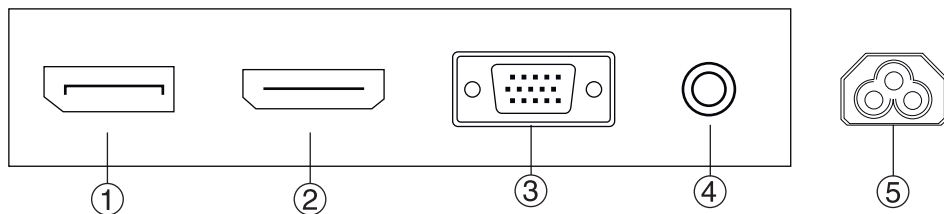


1. DisplayPort*; 2. HDMI; 3. D-Sub; 4. Аудио выход; 5. Разъем питания;


**только у моделей EP2407TA и EP2707TA*

Подключение кабелей:

1. Подключите монитор к розетке с помощью входящего в комплект кабеля.

2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.



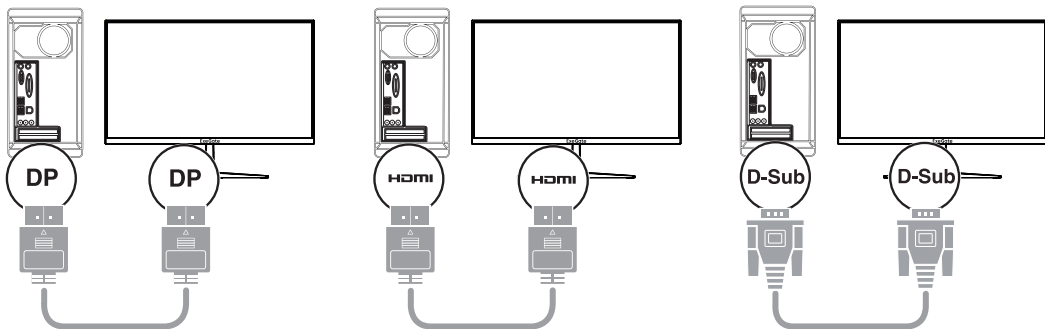

3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI или при использовании кабеля DisplayPort).

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции. При установке устройства убедитесь, что вокруг него оставлено места не менее 10 см с каждой стороны.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.


Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

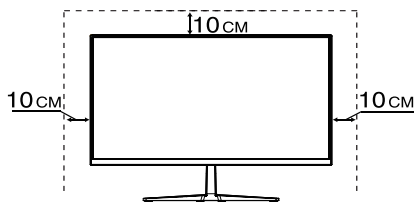

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;

- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EP2407TA	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EP2400A	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2707TA	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2700A
Партномера	EX295525RUS	EX295526RUS	EX295529RUS	EX295530RUS
Диагональ	23.8"		27"	
Тип матрицы	IPS			
Разрешение экрана	1920x1080			
Частота обновления	Макс. 75Гц			
Время отклика	5 мс (GTG)			
Тип подсветки	LED			
Соотношение сторон	16:9			
Угол обзора	178°/178°			
Яркость (мин.)	250 cd/m ²			
Статическая контрастность	1000:1			
Блок питания монитора	Внутренний			

Модель	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EP2407TA	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EP2400A	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2707TA	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2700A
Партномера	EX295525RUS	EX295526RUS	EX295529RUS	EX295530RUS
Интерфейсы, разъемы, выходы	VGA×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	VGA×1, HDMI×1, Аудио выход×1	VGA×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	VGA×1, HDMI×1, Аудио выход×1
Количество цветов	16.7М			
Цвет	Черный			
Материал корпуса	Металл+пластик			
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			
Рабочая температура, °С	0-50			
Влажность, %	0-90 (без конденсации)			
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания 1.5м, кабель HDMI 1.5м			

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####ММYYYY, где ММ- месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

