


ExeGate[®]

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



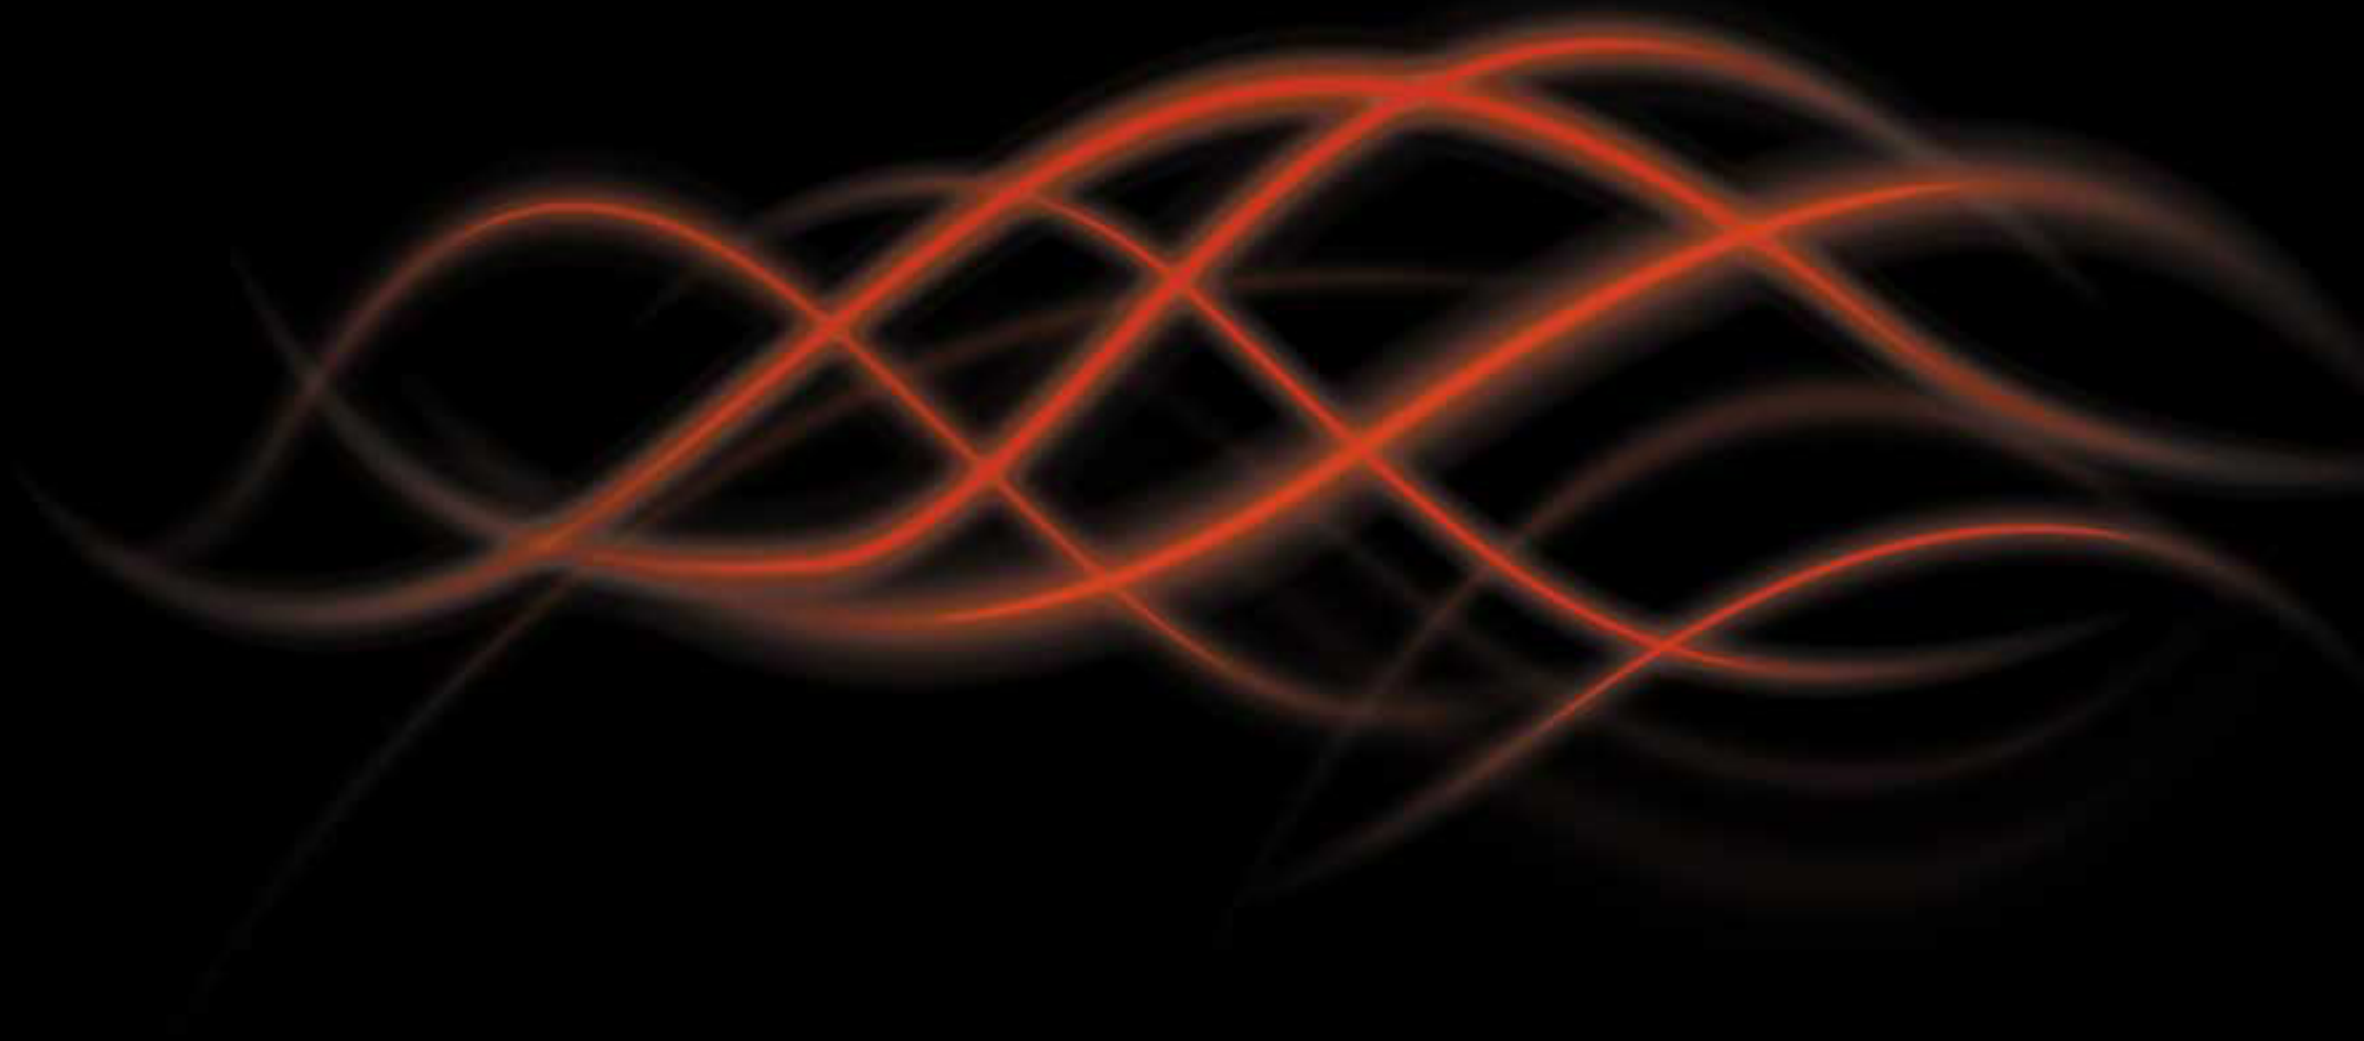

Технические характеристики

Серия		Neo	Power Back				
Модель/Технические характеристики		LLB-400 LLB-600	BNB-400	BNB-600	NNB-800	UNB-1000	UNB-1500
Мощность	ВА/Вт	400/240 600/360	400/240	600/360	800/480	1000/600	1500/900
Вход	Номинальное напряжение	220В					
	Диапазон напряжения	145-290 В					
Выход	Напряжение	220В ± 10%					
	Частота	50Гц ± 2%					
	Форма выходного напряжения	Аппроксимированная синусоида					
Защита и фильтрация	Защита от всплесков и шумов	Непрерывная фильтрация входного напряжения					
	Защита от короткого замыкания	Да					
	Защита от перегрузки	Да					
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	-	±15%				
	Время переключения на батарею	2 - 6 мс, но не более 10 мс					
Батарея	Тип	Свинцово-кислотная, герметичная, необслуживаемая					
	Номинал и количество	12В / 4,5Ач x 1 12В / 7Ач x 1	12В / 4,5Ач x 1	12В / 7Ач x 1	12В / 9Ач x 1	12В / 7Ач x 2	12В / 9Ач x 2
Индикация	Время зарядки	6-8 часов до уровня 90% заряда					
	Индикаторы	LED					
	Звуковая индикация	Да					
	Режим работы	Режим работы от батареи; Низкий заряд батареи; Неисправность					
Общие характеристики	Защита телефонной/ Ethernet- линии	- Да					
	Входной разъем питания	Евровилка с заземлением. Соединение с корпусом ИБП неразъемное				Евровилка с заземлением	
	Выходной разъем питания	2 евророзетки с заземлением				4 евророзетки с заземлением	
	Интерфейс обмена данными с компьютером	-				USB	
	Размеры, мм	255x98x140 300x95x141	255x98x140	300x95x141	314x97x143	345x146x163	
	Вес, кг	3,6 4,3	3,6	4,3	5,8	9,5	11,5

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Smart ULB-600 LCD
Smart ULB-800 LCD

Smart ULB-1000LCD
Smart ULB-1500LCD

Технические характеристики

Модель/Технические характеристики		ULB-600 LCD ULB-800LCD	ULB-1000LCD	ULB-1500LCD
Мощность	ВА/Вт	600/360 800/480	1000/600	1500/900
Вход	Номинальное напряжение	220В		
	Диапазон напряжения	145-290 В		
Выход	Напряжение	220В ± 10%		
	Частота	50Гц ± 2%		
	Форма выходного напряжения	Аппроксимированная синусоида		
Защита и фильтрация	Защита от всплесков и шумов	Непрерывная фильтрация входного напряжения		
	Защита от короткого замыкания	Да		
	Защита от перегрузки	Да		
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	±15%		
	Время переключения на батарею	2 - 6 мс, но не более 10 мс		
Батарея	Тип	Свинцово-кислотная, герметичная, необслуживаемая		
	Номинал и количество	12В / 7Ач x 1 12В / 9Ач x 1	12В / 7Ач x 2	12В / 9Ач x 2
	Время зарядки	6-8 часов до уровня 90% заряда		
Индикация	Индикаторы	LCD-дисплей с задней подсветкой		
	Звуковая индикация	Да		
	Режим работы	Входное/выходное напряжение; Режим работы ИБП; Остаточный заряд батареи ИБП; Мощность нагрузки; Неисправность ИБП		
	Защита телефонной/ Ethernet- линии	Да		
Общие характеристики	Входной разъем питания	Евровилка с заземлением. Соединение с корпусом ИБП неразъемное	Евровилка с заземлением	
	Выходной разъем питания	2 евророзетки с заземлением		4 евророзетки с заземлением
	Интерфейс обмена данными с компьютером	USB		
	Размеры, мм	314x97x143		345x146x163
	Вес, кг	4,3 5,8	9,5	11,5

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



UNL-1500

Технические характеристики

Мощность	ВА/Вт	1500/900
Вход	Номинальное напряжение	220В
	Диапазон напряжения	145-290 В
Выход	Напряжение	220В ± 10%
	Частота	50/60 Гц
	Форма выходного напряжения	Аппроксимированная синусоида
Защита и фильтрация	Защита от всплесков и шумов	Непрерывная фильтрация входного напряжения
	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки	Да
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	±15%
	Время переключения на батарею	2 - 6 мс
Батарея	Тип	Свинцово-кислотная, герметичная, необслуживаемая
	Номинал и количество	12В / 9Ач x 2
Индикация	Время зарядки	6-8 часов, до уровня 90%
	Индикаторы	LCD-дисплей
	Звуковая индикация	Да
	Режим работы	Входное/выходное напряжение; Режим работы ИБП; Остаточный заряд батареи ИБП; Мощность нагрузки; Неисправность ИБП
Общие характеристики	Защита телефонной/ Ethernet- линии	Да
	Входной разъем питания	Евровилка с заземлением
	Выходной разъем питания	3 евровилки с заземлением
	Интерфейс обмена данными с компьютером	USB
	Размеры, мм	345x146x163
	Вес, кг	15

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления