


ExeGate[®]

ΚΑΤΑΛΟΓ



2018

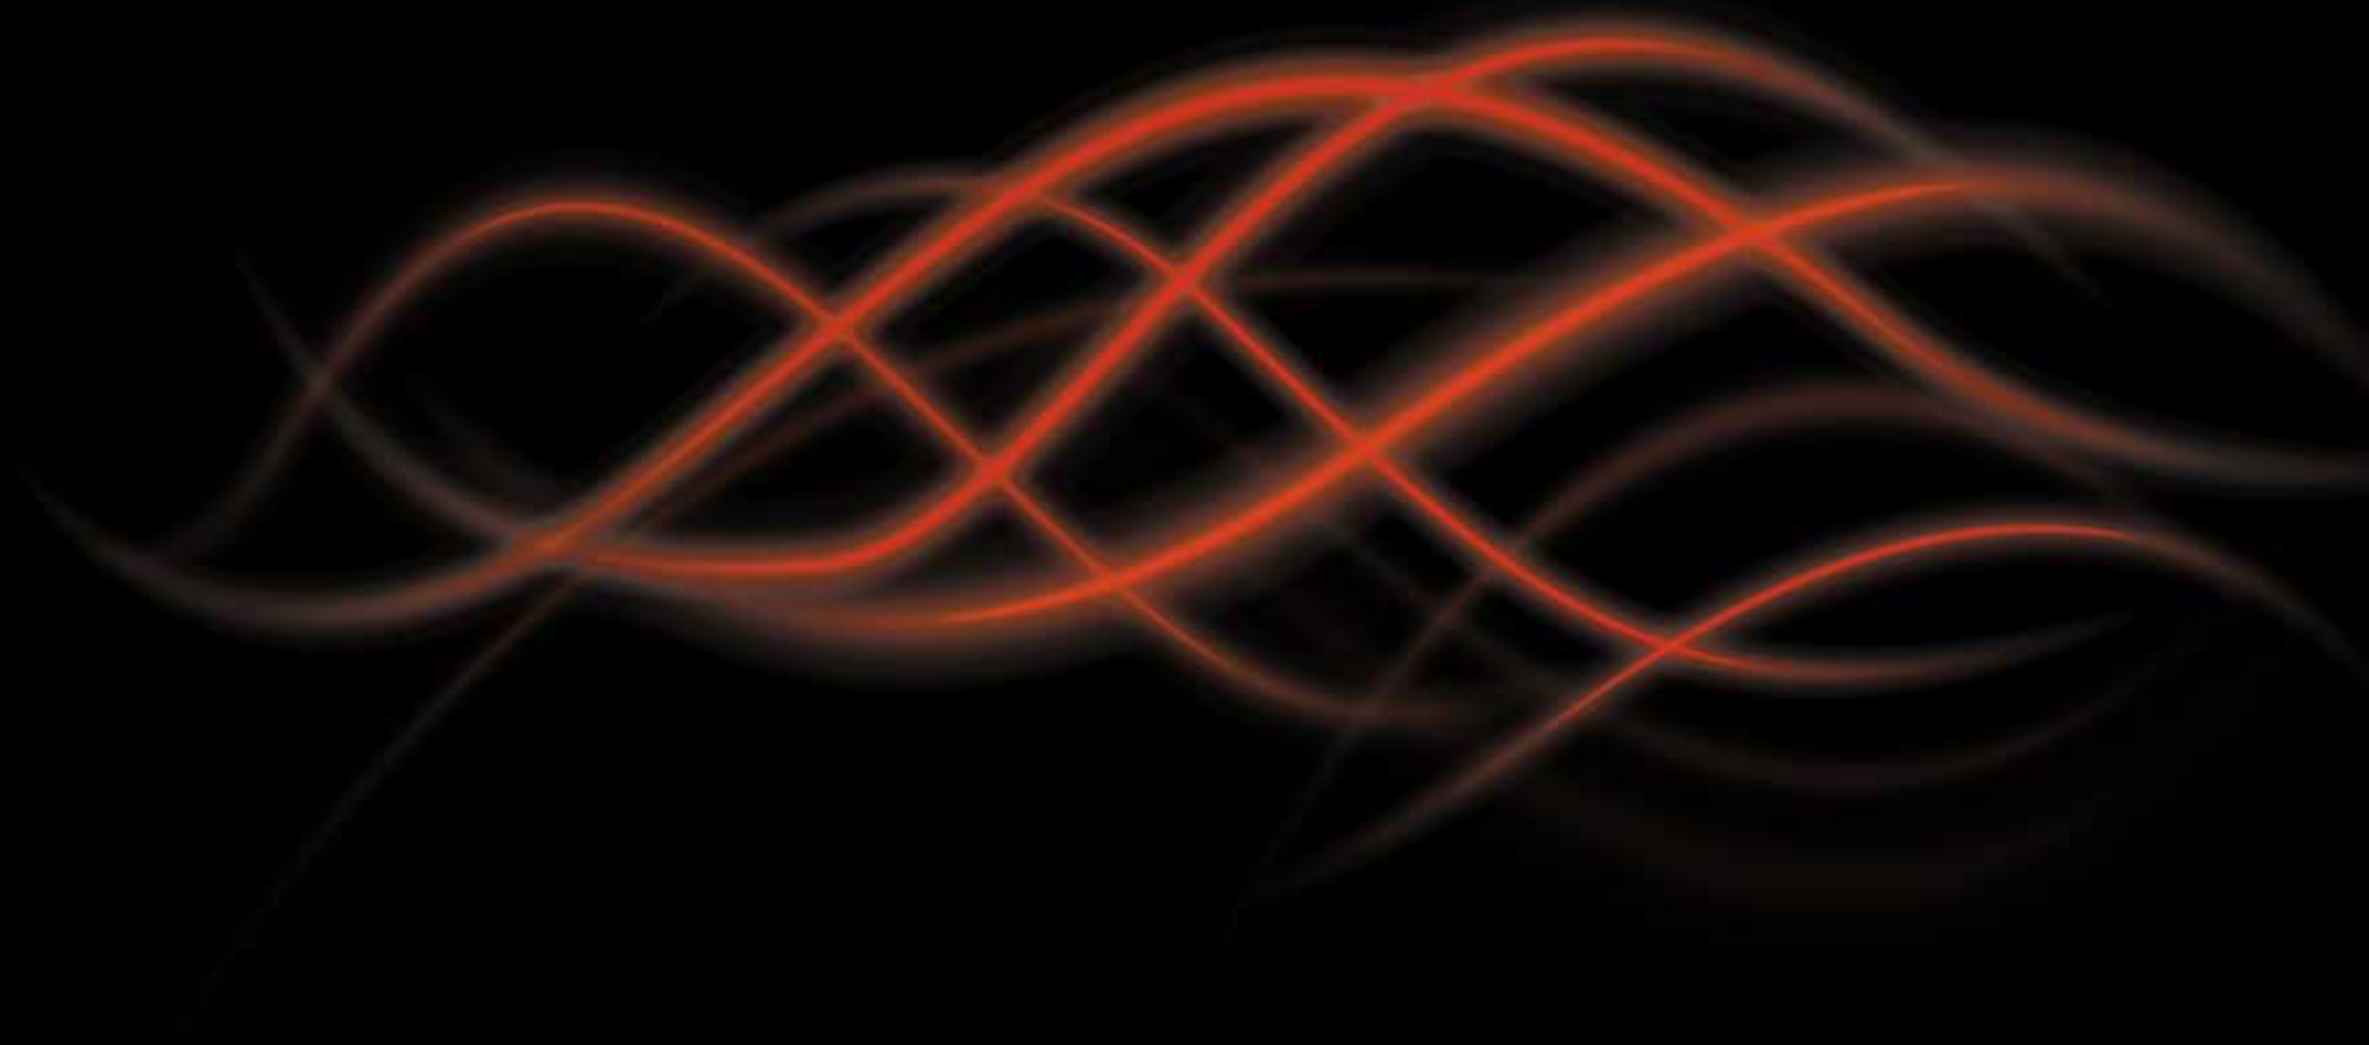

AA-323

AA-324

AA-325L

AA-326L

Технические характеристики

Тип корпуса	Miditower
Материнские платы	mATX, ATX
Материал корпуса	Сталь
Особенности корпуса	На задней панели петля для подвешного замка
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	1 для AA-323, AA-325L 2
Внутренние 5.25"	1 для AA-323, AA-324, AA-326L
Внутренние 3.5"	2; 4 для AA-323, AA-324
Внутренние 2.5"	1 для AA-325L, AA-326L
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97)
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 1 x NIC
Слоты расширения	6
Места для установки вентиляторов:	
На задней панели	1 x 8 см / 1 x 9,2 см
На боковой панели, см	1 x 8 см 2 x 8 см / 2 x 12 см для AA-325L, AA-326L
Модель блока питания	AA350, AA400, AA450, AA500, без БП
Макс. длина материнской платы, мм	244
Макс. высота вентилятора ЦП, мм	130
Макс. длина блока питания, мм	190/140* для AA-323, AA-324; 190/170
Макс. длина видеокарты, мм	230
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Размер шасси (Ш x В x Г), мм	173 x 405 x 307 для AA-323, AA-324 175 x 410 x 350
Размер корпуса (Ш x В x Г), мм	175 x 407 x 360 для AA-323, AA-324 185 x 410 x 375
Вес без БП/с БП, кг	3,5 / 4

* С приводом напротив



Подробная информация на сайте www.exegate.com



Технические характеристики

Тип корпуса	Miditower
Материнские платы	mATX, ATX
Материал корпуса	Сталь
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	1 для AB-222 2 для AB-221, AB-224U 3 для AB-220, AB-220A
Внутренние 5.25"	1 для AB-220, AB-220A 2 для AB-221, AB-224U 3 для AB-222
Внутренние 3.5"	7
Внутренние 2.5"	1
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) для AB-221U 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) для AB-224U
Слоты расширения	7
Места для установки вентиляторов:	
На передней панели	1 x 12 см для AB-221
На боковой панели	2 x 12 см
На задней панели	1 x 8 см / 1 x 9.2 см
Модель блока питания	AB350, AB400, AB450, AB500, без БП AAA350, AAA400, AAA450, без БП для AB-220A
Цвет шасси	Серебристый
Цвет корпуса	Черный
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	175 x 405 x 330
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	190 x 410 x 385/190 x 410 x 395 для AB-224U
Вес, без БП/с БП, кг	2,5/3,5



Подробная информация на сайте www.exegate.com



CP-501



CP-506



CP-601



CP-602

Технические характеристики

Тип корпуса	Miditower
Материнские платы	mATX, ATX
Материал корпуса	Сталь
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	3 для CP-501, CP-601 4
Внешние 3.5"	1
Внутренние 5.25"	1 для CP-601
Внутренние 3.5"	4
Внутренние 2.5"	1 для CP-601, CP-602
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97)
Слоты расширения	6 для CP-601, CP-602 7
Места для установки вентиляторов:	
На боковой панели	1 x 8 см 1 x 8 см или 1 x 12 см для CP-601, CP-602
На задней панели	1 x 9,2 см или 1 x 8 см
Модель блока питания	CP350, CP400, CP450, CP500, без БП
Цвет шасси	Серебристый
Цвет корпуса	Черный
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	175 x 405 x 355 173 x 408 x 380 для CP-601, CP-602
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	177 x 407 x 405 179 x 411 x 425 для CP-601, CP-602
Вес, без БП/с БП, кг	3,8/4,8



Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куина Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Тип корпуса	Miditower
Материнские платы	mATX, ATX
Материал корпуса	Сталь
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	2
Внешние 3.5"	1
Внутренние 3.5"	5
Внутренние 2.5"	1
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) для UN-604
Слоты расширения	6
Места для установки вентиляторов:	
На задней панели	1 x 8 / 1 x 9.2
На боковой панели	1 x 8 / 1 x 12см
Модель блока питания	UN350, UN400, UN450, UN500, без БП
Цвет шасси	Серебристый
Цвет корпуса	Черный
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	173 x 408 x 380
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	179 x 411 x 422
Вес, без БП/с БП, кг	3,0/3,8



Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Тип корпуса	Miditower
Материнские платы	mATX, ATX
Материал корпуса	Сталь
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	2
Внешние 3.5"	1 для XP-328, XP-329
Внутренние 5.25"	1
Внутренние 3.5"	3
Внутренние 2.5" (вместо 3.5")	1
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) 2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0, для XP-327U 2 x USB + 2 x USB 3.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) для XP-330U
Слоты расширения	7
Места для установки вентиляторов:	
На боковой панели	2 x 12 см для XP-325, XP-326, XP-329
На задней панели	1 x 8 см/1 x 9,2 см
Модель блока питания	XP350, XP400, XP450, XP500, без БП
Цвет шасси	Черный
Цвет корпуса	Черный
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	175 x 410 x 375
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	175 x 410 x 405
Вес, без БП/с БП, кг	3,5/4,5



Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД, 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



EVO-7214



1 x USB 3.0

EVO-8201



1 x USB 3.0

EVO-8202

Технические характеристики

Модель	EVO-7214	EVO-8201, EVO-8202
Тип корпуса	Miditower	
Материнские платы	mATX, ATX	
Материал корпуса	Сталь	
Особенности корпуса	-	Окно на боковой панели Дверца на передней панели Дополнительная крышка на верхней панели, закрывающая разъемы Пылевые фильтры на верхней панели Съёмный внешний фильтр на нижней панели Безвинтовое крепление жестких дисков
Отсеки для накопителей:		
Внешние 5.25"	3	2
Внешние 3.5"	-	1
Внутренние 3.5"	2	3
Внутренние 2.5"	1	2
Порты ввода/вывода	2xUSB, аудио 2 x 3.5мм (AC97)	2xUSB+1xUSB3.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97)
Слоты расширения	7	
Предустановленные вентиляторы:		
На передней панели, см	-	2 x 12 голубая подсветка для EVO-8201; красная для EVO-8202
На задней панели, см	-	1 x 12
Места для установки дополнительных вентиляторов:		
На боковой панели, см	1 x 12	1 x 12
На верхней панели, см	-	2 x 12
На задней панели, см	1 x 8/1 x 9.2/1 x 12	-
На передней панели, см	1 x 12	-
Тип блока питания	ATX	
Модель блока питания	NPX450, NPX500, NPX600, без БП	
Цвет корпуса	Черный	
Цвет шасси	Черный	
Размер шасси (Ш x В x Г), мм	175 x 410 x 375	182 x 411 x 410
Размер корпуса (Ш x В x Г), мм	190 x 412 x 428	204 x 497 x 475
Вес, без БП/с БП, кг	3.15/4.15	

Подробная информация на сайте www.exegate.com



2 x USB 3.0 для BA-112U 2 x USB 3.0

BA-109

BA-110

BA-112/BA-112U BA-121U

Технические характеристики

Тип корпуса	Minitower
Материнские платы	mATX
Материал корпуса	Сталь
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	1
Внешние 3.5"	1 для BA-109, BA-121U
Внутренние 3.5"	1 для BA-121U 2 для BA-109 3 для BA-112, BA-112U 4 для BA-110
Внутренние 2.5"	1
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0; 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 для BA-112U; BA-121U; аудио 2 x 3.5мм (AC97)
Слоты расширения	4
Места для установки вентиляторов:	
На передней панели	1 x 8 см / 1 x 12 см для BA-112/112U
На боковой панели	1 x 8 см
На задней панели	1 x 8 см
Модель блока питания	AA350, AA400, AA450, AA500, без БП
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	167 x 345 x 335
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	215 x 367 x 380
Вес, без БП/с БП, кг	2,0/3,0



Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куина Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



МА-363



МА-368/МА-368X



1 x USB 3.0

МА-370

Технические характеристики

Тип корпуса	Minitower
Материнские платы	mATX
Материал корпуса	Сталь
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	2; 1 для МА-370
Внутренние 5.25"	1
Внешние 3.5"	1 для МА-368, МА-368X
Внутренние 3.5"	4
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97) для МА-370
Слоты расширения	4
Места для установки вентиляторов:	
На передней панели	1 x 9,2 см
На боковой панели	1 x 8 см
На задней панели	1 x 8 см/1 x 9,2 см
Модель блока питания	CP350, CP400, CP450, CP500, без БП UN350, UN400, UN450, UN500, UN600 для МА-368X
Цвет корпуса	Черный+Серебряный
Цвет шасси	Серебристый
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	175 x 344 x 355
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	177 x 346 x 403
Вес, без БП/с БП, кг	2,6/3,7



Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД, 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



QA-406



QA-407



QA-408



1 x USB 3.0

QA-409U

Технические характеристики

Тип корпуса	Minitower
Материнские платы	mATX
Материал корпуса	Сталь
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	1
Внешние 3.5"	1 для QA-408
Внутренние 3.5"	2; для QA-409U
Внутренние 2.5"	2
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0; 2 x USB 2.0+1 x USB 3.0 для QA-409U; аудио 2 x 3.5мм (AC97)
Слоты расширения	4
Места для установки вентиляторов:	
На передней панели	1 x 12 см
На боковой панели	1 x 8 см
На задней панели	1 x 8 см
Модель блока питания	XP350, XP400, XP450, XP500, XP600, без БП
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Черный
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	163 x 350 x 314
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	178 x 354 x 362
Вес, без БП/с БП, кг	2,0/3,0



Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД, 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Тип корпуса	Minitower
Материнские платы	mATX
Материал корпуса	Сталь
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	2
Внешние 3.5"	1 для QA-410, QA-411
Внутренние 3.5"	2
Внутренние 2.5"	2
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0; 2 x USB 2.0+2 x USB 3.0 для QA-412U; аудио 2 x 3.5мм (AC97)
Слоты расширения	4
Места для установки вентиляторов:	
На передней панели	1 x 12 см
На боковой панели	1 x 8 см
На задней панели	1 x 8 см
Модель блока питания	XP350, XP400, XP450, XP500, XP600, без БП
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Черный
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	163 x 350 x 314
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	178 x 354 x 362
Вес, без БП/с БП, кг	2,0/3,0



Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД, 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



MI-207



MI-208



MI-209

Технические характеристики

Тип корпуса	Slim Minitower
Материнские платы	mini ITX, mini DTX, mATX
Материал корпуса	Сталь
Тип блока питания	SFX
Отсеки для накопителей:	
Внешние 5.25"	1
Внутренние 3.5"	1
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0, аудио 2 x 3.5мм (AC97)
Слоты расширения	4
Модель блока питания	ITX M300, M350, M400, M450, без БП
Цвет корпуса	Черный+Серебряный
Цвет шасси	Серебристый
Размеры шасси (Ш x В x Г), мм	94 x 285 x 354
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	96 x 285 x 400 (без учета ножек)
Вес, без БП/с БП, кг	3,1/3,5



Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Входное напряжение, В		115-230
Максимальный входной ток, А		8
Диапазон входных частот, Гц		47-63
Вентилятор, см		8
Уровень шума, дБ		30
Эффективность, %		До 68
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4 pin CPU	1
	SATA	2
	Molex	1
Защита		от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам		CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Среднее время наработки на отказ, часов		50000
Диапазон рабочих температур, °C		0-40
Влажность при эксплуатации, %		20-90
Цвет		Серый
Размеры (Ш x В x Г), мм		150 x 86 x 110
Вес, кг		0,60

Модель	AAA350	AAA400	AAA450
Тип	ATX 12V v.2.2	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450
Выходной ток:	+3.3В, А	21	21
	+5В, А	15	15
	+12В1, А	11	15
	+12В2, А	14	17
	+5Вsb, А	2,5	2,5
	-12В, А	0.3	0.3
	+3.3В&+5В, Вт	103	103
Мощность:	+12В1&+12В2, Вт	250	300
	-12В, Вт	3,6	3,6
	+5Вsb, Вт	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



AA350 AA400 AA450 AA500

Технические характеристики

Входное напряжение, В		115-230
Максимальный входной ток, А		8
Диапазон входных частот, Гц		47-63
Вентилятор, см		8
Уровень шума, дБ		30
Эффективность, %		До 68
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4 pin CPU	1
	SATA	2
	Molex	1
Защита		от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам		CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Среднее время наработки на отказ, часов		50000
Диапазон рабочих температур, °C		0-40
Влажность при эксплуатации, %		20-90
Цвет		Серый
Размеры (Ш x В x Г), мм		150 x 86 x 140
Вес, кг		0.60

Модель	AA350	AA400	AA450	AA500
Тип	ATX 12V v.2.2	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500
Выходной ток:	+3.3В, А	21	21	25
	+5В, А	15	15	15
	+12В1, А	12	14	17
	+12В2, А	12	14	17
	+5Вsb, А	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.3	0.3	0.3
	+3.3В&+5В, Вт	103	103	130
Мощность:	+12В1&+12В2, Вт	250	350	370
	-12В, Вт	3,6	3,6	3,6
	+5Вsb, Вт	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



AB350 AB400 AB450 AB500

Технические характеристики

Входное напряжение, В		115-230
Максимальный входной ток, А		8
Диапазон входных частот, Гц		47-63
Вентилятор, см		8
Уровень шума, дБ		30
Эффективность, %		До 68
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4 pin CPU	1
	SATA	3
	Molex	2
	Floppy	1
Защита		от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам		CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Среднее время наработки на отказ, часов		50000
Диапазон рабочих температур, °C		0-40
Влажность при эксплуатации, %		20-90
Цвет		Серый
Размеры (Ш x В x Г), мм		150 x 86 x 140
Вес, кг		0,75

Модель	AB350	AB400	AB450	AB500
Тип	ATX 12V v.2.2	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500
Выходной ток:	+3.3В, А	21	21	25
	+5В, А	15	15	15
	+12В1, А	12	14	17
	+12В2, А	12	14	17
	+5Вsb, А	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.3	0.3	0.3
	+3.3В&+5В, Вт	103	103	130
Мощность:	+12В1&+12В2, Вт	250	300	370
	+5Вsb, Вт	3,6	3,6	3,6
	-12В, Вт	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



CP350 CP400 CP450 CP500

Технические характеристики

Входное напряжение, В	115-230
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Вентилятор, см	8
Уровень шума, дБ	30
Эффективность, %	До 68
Разъемы:	
20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
4 pin CPU	1
SATA	3
Molex	2
Floppy	1
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Среднее время наработки на отказ, часов	50000
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Цвет	Серый
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 140
Вес, кг	1,00

Модель	CP350	CP400	CP450	CP500
Тип	ATX 12V v.2.2	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500
Выходной ток:	+3.3В, А	21	21	25
	+5В, А	15	15	15
	+12В1, А	12	14	17
	+12В2, А	12	14	17
	+5Вsb, А	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.3	0.3	0.3
	+3.3В&+5В, Вт	103	103	130
Мощность:	+12В1&+12В2, Вт	250	350	370
	-12В, Вт	3,6	3,6	3,6
	+5Вsb, Вт	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com



UNS350 UNS400 UNS450 UNS500 UNS600 UNS650 UNS700

Технические характеристики

Входное напряжение, В	115-230
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Вентилятор, см	12
Уровень шума, дБ	20
Эффективность, %	До 75
Разъемы:	20+4 pin ATX 4 pin CPU SATA Molex Floppy 6+2 pin PCI-E
Защита	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости) 1 3; 4 для UNS650, UNS700 2 1 1 кроме UNS350, UNS400
Соответствие стандартам	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)
Среднее время наработки на отказ, часов	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Диапазон рабочих температур, °C	50000
Влажность при эксплуатации, %	0-40
Цвет	20-90
Размеры (Ш x В x Г), мм	Серый
Вес, кг	150 x 86 x 140
	0,85

Модель	UNS350	UNS400	UNS450	UNS500	UNS600	UNS650	UNS700
Тип	ATX 12V v.2.2	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500	600	650	700
Выходной ток:	+3.3В, А	21	21	21	25	25	25
	+5В, А	15	15	15	15	18	18
	+12В1, А	12	14	16	17	23	26
	+12В2, А	12	14	16	17	23	26
	+5Вsb, А	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощность:	+3.3В&+5В, Вт	103	103	103	130	150	150
	+12В1&+12В2, Вт	260	300	350	380	500	550
	-12В, Вт	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+5Вsb, Вт	12	12	12	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com



UN350

UN400

UN450

UN500

UN600

UN650

UN700

Технические характеристики

Входное напряжение, В	115-230
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Вентилятор, см	12
Уровень шума, дБ	20
Эффективность, %	До 75
Разъемы:	20+4 pin ATX 4 pin CPU SATA Molex Floppy 6+2 pin PCI-E
Защита	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости) 1 3; 4 для UN650, UN700 2 1 1 кроме UN350, UN400
Соответствие стандартам	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)
Среднее время наработки на отказ, часов	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Диапазон рабочих температур, °C	50000
Влажность при эксплуатации, %	0-40
Цвет	20-90
Размеры (Ш x В x Г), мм	Серый
Вес, кг	150 x 86 x 140
	0,85

Модель	UN350	UN400	UN450	UN500	UN600	UN650	UN700
Тип	ATX 12V v.2.2	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500	600	650	700
Выходной ток:	+3.3B, А	21	21	21	25	25	25
	+5B, А	15	15	15	15	18	18
	+12B1, А	12	14	16	17	23	26
	+12B2, А	12	14	16	17	23	26
	+5Bsb, А	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	-12B, А	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощность:	+3.3B&+5B, Вт	103	103	103	130	150	150
	+12B1&+12B2, Вт	260	300	350	380	500	550
	-12B, Вт	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+5Bsb, Вт	12	12	12	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com



XP350

XP400

XP450

XP500

XP600

XP650

XP700

Технические характеристики

Входное напряжение, В	115-230
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Вентилятор, см	12
Уровень шума, дБ	20
Эффективность, %	До 75
Разъемы:	20+4 pin ATX 4 pin CPU SATA Molex Floppy 6+2 pin PCI-E
Защита	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости) 1 3; 4 для XP650, XP700 2 1 1 кроме XP350, XP400
Соответствие стандартам	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)
Среднее время наработки на отказ, часов	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Диапазон рабочих температур, °C	50000
Влажность при эксплуатации, %	0-40
Цвет	20-90
Размеры (Ш x В x Г), мм	Черный
Вес, кг	150 x 86 x 140
	0,85

Модель	XP350	XP400	XP450	XP500	XP600	XP650	XP700
Тип	ATX 12V v.2.2	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500	600	650	700
Выходной ток:	+3.3B, А	21	21	21	25	25	25
	+5B, А	15	15	15	15	18	18
	+12B1, А	12	14	16	17	23	26
	+12B2, А	12	14	16	17	23	26
	+5Bsb, А	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	-12B, А	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощность:	+3.3B&+5B, Вт	103	103	103	130	150	150
	+12B1&+12B2, Вт	260	300	350	380	500	550
	-12B, Вт	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+5Bsb, Вт	12	12	12	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com



400NPX 450NPX 500NPX 600NPX 650NPX 700NPX

Технические характеристики

Входное напряжение, В	115-230
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Вентилятор, см	12
Уровень шума, дБ	20
Эффективность, %	До 75
Разъемы:	20+4 pin ATX 4 pin CPU 4+4 pin CPU SATA Molex Floppy 6+2 pin PCI-E
Защита	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости) 1 для 400NPX, 450NPX, 500NPX, 600NPX 1 для 650NPX, 700NPX 3; 4 для 650NPX, 700NPX 2 1 1 от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Среднее время наработки на отказ, часов	50000
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Цвет	Черный
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 140
Вес, кг	1,00

Модель	NPX350	NPX400	NPX450	NPX500	NPX600	NPX650	NPX700
Тип	ATX 12V v.2.2	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3	ATX 12V v.2.3
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500	600	650	700
Выходной ток:	+3.3В, А	21	21	21	25	25	25
	+5В, А	15	15	15	15	18	18
	+12В1, А	12	14	16	17	23	26
	+12В2, А	12	14	16	17	23	26
	+5Вsb, А	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощность:	+3.3В&+5В, Вт	103	103	103	130	150	150
	+12В1&+12В2, Вт	260	300	350	380	500	550
	-12В, Вт	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+5Вsb, Вт	12	12	12	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com



400NPXE 450NPXE 500NPXE 600NPXE 650NPXE 700NPXE

Технические характеристики

Тип	ATX 12V v.2.3	
PFC	Пассивный	
Входное напряжение, В	115-230	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор, см	12	
Уровень шума, дБ	20	
Эффективность, %	До 75	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4 pin CPU	1 кроме 600NPXE
	4+4 pin CPU	1 для 600NPXE
	SATA	3 для 400NPXE, 450NPXE, 500NPXE
		4
	Molex	2 для 400NPXE, 450NPXE
		3
	Floppy	1
	6+2 pin PCI-E	1


Защита

от коротких замыканий (SCP),
от повышения напряжения (OVP),
от понижения напряжения (UVP),
от перегрузки по току (OCP),
от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)

Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Среднее время наработки на отказ, часов	50000
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Цвет	Черный
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 140
Вес, кг	1,25

Модель	NPXE350	NPXE400	NPXE450	NPXE500	NPXE600	NPXE650	NPXE700
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500	600	650	700
Выходной ток:	+3.3B, А	21	21	21	25	25	25
	+5B, А	15	15	15	15	18	18
	+12B1, А	12	14	16	17	23	29
	+12B2, А	12	14	16	17	23	29
	+5Bsb, А	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	-12B, А	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощность:	+3.3B&+5B, Вт	103	103	103	130	150	150
	+12B1&+12B2, Вт	260	300	350	380	500	600
	-12B, Вт	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+5Bsb, Вт	12	12	12	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com

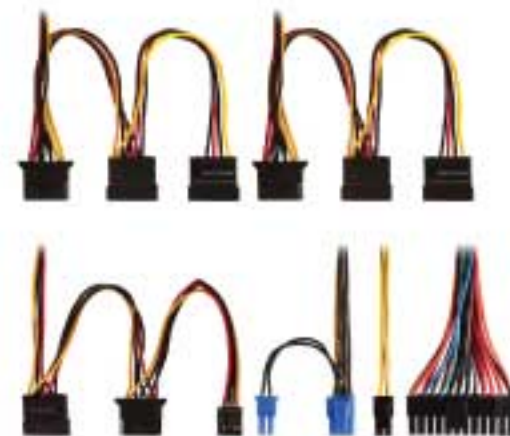

350PPE 400PPE 450PPE 500PPE 600PPE 650PPE 700PPE 800PPE

Технические характеристики

Тип	ATX 12V v.2.3	
PFC	Активный	
Входное напряжение, В	110-240	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор, см	12	
Уровень шума, дБ	20	
Эффективность, %	До 81	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1
	4 pin CPU	1 для 350PPE, 400PPE
	4+4 pin CPU	1
	SATA	5
	Molex	3
	Floppy	1
	6+2 pin PCI-E	1
		2 для 600PPE, 650PPE, 700PPE, 800PPE
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	50000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Черный	
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 160	
Вес, кг	1,9	

Модель	350PPE	400PPE	450PPE	500PPE	600PPE	650PPE	700PPE	800PPE
Максимальная выходная мощность, Вт	350	400	450	500	600	650	700	800
Выходной ток:	+3.3B, А	21	21	21	21	21	21	21
	+5B, А	15	15	15	18	18	18	18
	+12B1, А	12	14	18	20	30	35	40
	+12B2, А	12	14	18	20	30	35	40
	+5Bsb, А	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	-12B, А	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощность:	+3.3B&+5B, Вт	103	103	103	120	120	120	120
	+12B1&+12B2, Вт	260	300	380	428	540	636	726
	-12B, Вт	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+5Bsb, Вт	12	12	12	12	15	15	15

Подробная информация на сайте www.exegate.com



450PPX 500PPX 600PPX 650PPX 700PPX 800PPX 850PPX 900PPX 1000PPX 120PPX

Технические характеристики

Тип	ATX 12V v.2.3	
PFC	Активный	
Входное напряжение, В	110-240	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор, см	12	
Уровень шума, дБ	20	
Эффективность, %	До 81	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4+4 pin CPU	1; 2 для 800PPX, 850PPX, 900PPX, 1000PPX, 1200PPX
	SATA	5
	Molex	4
	Floppy	1
	6+2 pin PCI-E	1 для 450PPX, 500PPX 2 для 600PPX, 650PPX, 700PPX, 800PPX, 850PPX 4 для 900PPX, 1000PPX; 6 для 1200PPX
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	50000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Черный	
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 160	
Вес, кг	1,9	

Модель	450PPX	500PPX	600PPX	650PPX	700PPX	800PPX	850PPX	900PPX	1000PPX	1200PPX
Максимальная выходная мощность, Вт	450	500	600	650	700	800	850	900	1000	1200
Выходной ток:	+3.3В, А	18	21	21	21	21	21	21	24	24
	+5В, А	15	18	18	18	18	20	20	22	22
	+12В1, А	18	20	30	32	35	40	45	48	52
	+12В2, А	18	20	30	32	35	40	45	48	52
	+5Вsb, А	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
	-12В, А	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Мощность:	+3.3В&+5В, Вт	105	120	120	120	120	120	120	150	150
	+12В1&+12В2, Вт	380	428	540	550	636	726	800	890	1100
	-12В, Вт	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+5Вsb, Вт	12	12	15	15	15	15	15	15	15

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Технические характеристики

Тип	SFX 12V	
Входное напряжение, В	115-230	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор, см	8	
Уровень шума, дБ	30	
Эффективность, %	До 74	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4 pin CPU	1
	SATA	2
	Molex	1
	Floppy	1
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	50000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Черный	
Размеры (Ш x В x Г), мм	125 x 64 x 100	
Вес, кг	0,8	

Модель	M300	M350	M400	M450
Максимальная выходная мощность, Вт	300	350	400	450
Выходной ток:	+3.3В, А	16	21	21
	+5В, А	12	15	15
	+12В1, А	10	12	14
	+12В2, А	10	12	14
	+5Вsb, А	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.3	0.3	0.3
	+3.3В&+5В, Вт	90	100	100
Мощность:	+12В1&+12В2, Вт	210	260	300
	-12В, Вт	3,6	3,6	3,6
	+5Вsb, Вт	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com



ServerPRO-1U-F200S/F250S/F300S/F350S

Технические характеристики

Тип	1U Flex	
Входное напряжение, В	220	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор, см	4	
Уровень шума, дБ	22	
Эффективность, %	74	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1
	4 pin CPU	1
	SATA	3
	Molex	2
	Floppy	1
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	50000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Серебристый	
Размеры (Ш x В x Г), мм	80 x 40 x 150	
Вес, кг	0,75	

Модель	1U-F200S	1U-F250S	1U-F300S	1U-F350S
Максимальная выходная мощность, Вт	200	250	300	350
Выходной ток:	+3.3В, А	12	15	16
	+5В, А	12	14	16
	+12В, А	15	16	20
	+5Bsb, А	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.5	0.5	0.5
	+3.3В&+5В, Вт	70	90	100
Мощность:	+12В, Вт	180	192	240
	-12В, Вт	6	6	6
	+5Bsb, Вт	12.5	12.5	12.5

Подробная информация на сайте www.exegate.com



ServerPRO-1U-F250AS/F300AS/F350AS/F400AS

Технические характеристики

Тип	1U Flex	
PFC	Активный	
Входное напряжение, В	220	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор, см	4	
Уровень шума, дБ	22	
Эффективность, %	81	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1
	4 pin CPU	1
	SATA	3
	Molex	2
	Floppy	1
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	50000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Серебристый	
Размеры (Ш x В x Г), мм	80 x 40 x 150	
Вес, кг	0,8	

Модель	1U-F250AS	1U-F300AS	1U-F350AS	1U-F400AS
Максимальная выходная мощность, Вт	250	300	350	400
Выходной ток:	+3.3В, А	15	16	18
	+5В, А	14	16	18
	+12В, А	16	25	32
	+5Bsb, А	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0,5	0,5	0,5
	+3.3В&+5В, Вт	90	100	120
Мощность:	+12В, Вт	192	300	350
	-12В, Вт	6	6	6
	+5Bsb, Вт	12,5	12,5	12,5

Подробная информация на сайте www.exegate.com



ServerPRO-1U-200DS/250DS/300DS/350DS

Технические характеристики

Тип	1U	
Входное напряжение, В	220	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор	2 x 4 см	
Уровень шума, дБ	24	
Эффективность, %	74	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1
	4+4 pin CPU	2
	SATA	3
	Molex	2
	Floppy	1
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	50000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Серебристый	
Размеры (Ш x В x Г), мм	100 x 40 x 200	
Вес, кг	1,1	

Модель	1U-200DS	1U-250DS	1U-300DS	1U-350DS
Максимальная выходная мощность, Вт	200	250	300	350
Выходной ток:	+3.3В, А	12	15	16
	+5В, А	12	14	16
	+12В, А	15	16	20
	+5Bsb, А	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.5	0.5	0.5
	+3.3В&+5В, Вт	70	90	100
Мощность:	+12В, Вт	180	240	300
	-12В, Вт	6	6	6
	+5Bsb, Вт	12.5	12.5	12.5

Подробная информация на сайте www.exegate.com



ServerPRO-1U-250ADS/300ADS/350ADS/400ADS/450ADS/500ADS/600ADS

Технические характеристики

Тип	1U	
PFC	Активный	
Входное напряжение, В	220	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор	2 x 4 см	
Уровень шума, дБ	24	
Эффективность, %	81	
Разъемы:	(20+4) pin ATX	1
	(4+4) pin CPU	2
	SATA	4; 5 для 1U-500ADS, 1-600ADS
	Molex	2; 3 для 1U-500ADS, 1-600ADS
	Floppy	1
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	50000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Серебристый	
Размеры (Ш x В x Г), мм	100 x 40 x 200	
Вес, кг	1,15	

Модель	1U-250ADS	1U-300ADS	1U-350ADS	1U-400ADS	1U-450ADS	1U-500ADS	1U-600ADS
Макс. выходная мощность, Вт	250	300	350	400	450	500	600
Выходной ток:	+3.3В, А	15	15	16	18	22	22
	+5В, А	14	14	16	18	21	21
	+12В, А	16	20	25	32	35	45
	+5Bsb, А	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	-12В, А	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	+3.3В&+5В, Вт	90	90	100	120	145	145
Мощность:	+12В, Вт	192	240	300	350	420	540
	-12В, Вт	6	6	6	6	6	6
	+5Bsb, Вт	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5

Подробная информация на сайте www.exegate.com



ServerPro-500ADS ServerPro-600ADS ServerPro-700ADS ServerPro-800ADS

Технические характеристики

Тип	ATX 12V v.2.3	
PFC	Активный	
Входное напряжение, В	115-230	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор	2 X 8 см	
Тип подшипника	1 качения	
Уровень шума, дБ	26	
Эффективность, %	До 81	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4+4 pin CPU	2
	SATA	9
	Molex	4
	Floppy	1
	6+2 pin PCI-E	2
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	50000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Черный	
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 165 x 86	
Вес, кг	1,8	

Модель	500ADS	600ADS	700ADS	800ADS
Максимальная выходная мощность, Вт	500	600	700	800
Выходной ток:	+3.3В, А	26	30	20
	+5В, А	15	15	20
	+12В1, А	18	24	40
	+12В2, А	18	21	40
	+5Вsb, А	2,5	2,5	
	-12В, А	0.3	0.3	0.3
Мощность:	+3.3В&+5В, Вт	130	145	120
	+12В1&+12В2, Вт	370	455	726
	-12В, Вт	3,6	3,6	
	+5Вsb, Вт	12	12	12

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Pro 1U250-01

Pro 1U550-04

Pro 1U650-04

Pro 1U660-HS04

Технические характеристики

Модель	Pro 1U250-01	Pro 1U550-04	Pro 1U650-04	Pro 1U660-HS04
Высота	1U			
Материнская плата	mini-ITX	miniITX, mATX, ATX, SSI CEB	microATX, ATX, SSI CEB, EATX, SSI EEB	
Максимальный размер материнской платы, мм	170 x 170	305 x 267	305 x 330	
Отсеки для накопителей:				
Внутренние	1 x 3.5" или 2 x 2.5"	4 x 3.5" 6 x 2.5" (8 при использовании спец. переходника) (опц.)	-	
3.5" HotSwap	-	-	-	4
Пылевой фильтр	-	На передней панели		
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0			
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 1 x NIC			
Выключатели на передней панели	POWER, RESET			
Слоты расширения	1			
Система охлаждения	Вентиляторы 2 x 4 см на передней панели	Вентиляторы 4 x 4 см в перегородке		
Блок питания	Flex 1U*	1U**		
Материал корпуса	Сталь 1.0 мм	Сталь 1.2 мм		
Цвет корпуса		Черный		
Цвет шасси	Серебристый			
Размер (Г x Ш x В), мм	250 x 430 x 44	550 x 430 x 44	650 x 430 x 44	660 x 430 x 44
Вес без БП/с БП, кг	2,5/2,8	6,30/6,70	6,94/7,30	6,94/7,30

* Рекомендуемый БП Exegate ServerPRO-1U-F200S/F250S/F300S/F350S

** Рекомендуемый БП: Exegate ServerPRO-1U-350ADS/400ADS/450ADS/500ADS/600ADS

Подробная информация на сайте www.exegate.com



2U550-06/2U2088

2U650-06/2U2098L

Технические характеристики

Модель	2U550-06/2U2088	2U650-06/2U2098L
Высота	2U	
Материнская плата	mATX, ATX	mATX, ATX, SSI CEB, EATX, SSI EEB
Максимальный размер материнской платы, мм	305 x 244	305 x 330
Отсеки для накопителей:		
Внешние 5.25"	2	2
Внутренние 3.5"	6	6
Пылевой фильтр	На передней панели	
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0	
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 1 x NIC	
Выключатели на передней панели	POWER, RESET	
Слоты расширения	7	
Система охлаждения	Вентиляторы 4 x 8 см в перегородке	
Рекомендуемые БП ExeGate	ServerPRO-500ADS/600ADS/700ADS/800ADS	
Материал корпуса	Сталь 1,0 мм	
Цвет корпуса	Черный	
Цвет шасси	Серебристый	
Размер (Г x Ш x В), мм	550 x 430 x 89	650 x 430 x 89
Вес без БП/с БП, кг	8/9,3	8,8/10,3

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



2U390-04



2U660-HS06



3U390-08

Технические характеристики

Модель	2U390-04	2U660-HS06	Pro 3U390-08
Высота	2U		3U
Материнская плата	miniITX, mATX	microATX, ATX, SSI CEB, EATX, SSI EEB	miniITX, mATX, ATX
Максимальный размер материнской платы, мм	244 x 244	305 x 330	305 x 244
Отсеки для накопителей:			
Внешние 5.25"	2	-	2
Внутренние 3.5"	4	2	8
3.5" HotSwap	-	6	-
Пылевой фильтр	На передней панели		
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0		
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 1 x NIC		
Выключатели на передней панели	POWER, RESET		
Слоты расширения	4 (низкопрофильные)	7	5
Система охлаждения	2 x 8 см в передней панели	3 x 8 см в перегородке	2 x 8 см в передней панели
Места для установки вентиляторов	2 x 5 см на задней панели		
Рекомендуемые БП ExeGate	ServerPRO-500ADS/600ADS/700ADS/800ADS		
Материал корпуса	Сталь 1.2 мм		
Цвет корпуса	Черный		
Цвет шасси	Серебристый		
Размер (Г x Ш x В), мм	390 x 430 x 89	660 x 430 x 89	390x 482 x 133
Вес без БП/с БП, кг	5,0/5,8	9,7/10,5	5,85/6,65

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



4U450-07/4U4017S

4U450-16/4U4019S

4U450-16/4U4020S

4U450-16/4U4021S

Технические характеристики

Модель	4U450-07/4U4017S	4U450-16/4U4019S	4U450-26/4U4020S	4U480-06/4U4021S
Материнские платы	mATX, ATX	mATX, ATX, SSI CEB	miniITX, mATX, ATX, SSI CEB	
Максимальный размер материнской платы, мм	305x244	305x267		
Отсеки для накопителей:				
Внешние 5.25"	2	2	3	3
Внешние 3.5"	1	1	1	
Внутренние 3.5"	7	6	6	6
Пылевой фильтр	Моющийся, в передней дверце			
Порты ввода/вывода		2 x USB 2.0		
Индикаторы, LED		1 x Power, 1 x HDD, 1 x SLEEP		
Выключатели на передней панели		POWER, RESET		
Слоты расширения		7		
Вентиляторы	2 x 8 см на задней панели 1 x 12 см на передней панели	Вентиляторы 2 x 8 см на верхней панели		
Места для установки вентиляторов:		2 x 6 см на задней панели; 1 x 12 на передней панели		
Рекомендуемые БП Exegate	ServerPRO-500ADS, ServerPRO-600ADS, ServerPRO-700ADS, ServerPRO-800ADS			
Материал корпуса	Сталь 1.0 мм			
Цвет корпуса	Черный			
Цвет шасси	Черный			
Размер (Г x Ш x В), мм	450 x 430 x 177	450 x 430 x 177	450 x 430 x 177	480 x 430 x 177
Вес без БП/с БП, кг	10.1/11.4	11.8/13.3	11.3/13.1	11.3/13.1

Подробная информация на сайте www.exegate.com



4U545-07/4U4130

4U480-15/4U4132

4U650-010/4U4139L

Технические характеристики

Модель	4U545-07/4U4130	4U480-15/4U4132	4U650-010/4U4139L
Материнские платы	mATX, ATX, SSI CEB	miniITX, mATX, ATX, SSI CEB, EATX, SSI EEB	
Максимальный размер материнской платы, мм	305x267	305x330	
Отсеки для накопителей:			
Внешние 5.25"	3	1	3
Внешние 3.5"	1	1	
Внутренние 3.5"	7	5	10
Пылевой фильтр		Моющийся, в передней дверце	
Порты ввода/вывода		2 x USB 2.0	
Индикаторы, LED		1 x Power, 1 x HDD, 1 x SLEEP	
Выключатели на передней панели		POWER, RESET	
Слоты расширения		7	
Система охлаждения	2 x 8 см на верхней панели	2 x 8 см на задней панели	2 x 8 см на задней панели, 2 x 12 см на передней панели, 4 x 8 см в центральной перегородке
Места для установки вентиляторов:	2 x 6 см на задней панели 1 x 12 см на передней панели	1 x 12 см на передней панели	-
Рекомендуемые БП Exegate	ServerPRO-500ADS, ServerPRO-600ADS, ServerPRO-700ADS, ServerPRO-800ADS		
Материал корпуса		Сталь 1.0 мм	
Цвет корпуса		Черный	
Цвет шасси		Черный	
Размер (Г x Ш x В), мм	545 x 430 x 177	480 x 430 x 177	650 x 430 x 177
Вес без БП/с БП, кг	10,1/11,4	11,3/13,1	11,3/13,1

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Pro 6-470



Pro 8-430



Pro 13-430



Технические характеристики

Модель	Pro 6-470	Pro 8-430	Pro 13-430
Материнская плата	ATX		
Максимальный размер материнской платы, мм	305 x 244		
Отсеки для накопителей	Внешние: 1 x 2.5" или Внутренние: 1 x 3.5"		
Слоты расширения	6 видеокарт (Максимальная длина 330 мм)	8 видеокарт (Максимальная длина 340 мм)	13 видеокарт (Максимальная длина 340 мм)
Система охлаждения	Вентиляторы 3 x 12 см на передней панели + места для установки 3 x 12 см на задней панели	Вентиляторы 4 x 12 см + места для установки 4 x 12 см на задней панели	Вентиляторы 5 x 12 см + места для установки 5 x 12 см на задней панели
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0		
Индикаторы, LED	1x Power Status (blue), 1x HDD Status(red)		
Выключатели на передней панели	1x Power On/Off, 1x Reset Switch		
Блок питания	2 x ATX		
Материал корпуса	Сталь 1,0 мм	Сталь 1,2 мм	
Цвет корпуса	Черный		
Цвет шасси	Серебристый		
Размер (Гx Ш x В), мм	470 x 430 x 267	470 x 520 x 267	430 x 650 x 265
Вес, кг	7,4	9,9	10,7

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД, 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



EX800

EX850

EX1000

EX1200

Технические характеристики

Тип	ATX 12V v2.3	
PFC	Активный	
Входное напряжение, В	110-240	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Вентилятор, см	14	
Уровень шума, дБ	25	
Эффективность, %	До 81	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4+4 pin CPU	2
	SATA	5
	Molex	4
	Floppy	1
	6+2 pin PCI-E	2 для EX800, EX850 4 для EX1000, 6 для EX1200
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	100000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Черный	
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 160	
Вес, кг	1,9	

Модель	EX800	EX850	EX1000	EX1200
Максимальная выходная мощность, Вт	800	850	1000	1200
Выходной ток:	+3.3В, А	21	24	24
	+5В, А	18	22	22
	+12В1, А	40	48	52
	+12В2, А	40	48	52
	+5Вsb, А	3	3	3
	-12В, А	0,3	0,3	0,3
	+3.3В&+5В, Вт	120	150	150
Мощность:	+12В1&+12В2, Вт	726	890	1100
	-12В, Вт	3,6	3,6	3,6
	+5Вsb, Вт	15	15	15

Подробная информация на сайте www.exegate.com



SHP1300

SHP1700

SHP2000

Технические характеристики

Тип	ATX 12V v.2.4	
PFC	Активный	
Входное напряжение, В	180-240	
Максимальный входной ток, А	8	
Диапазон входных частот, Гц	47-63	
Эффективность, %	88	
Разъемы:	20+4 pin ATX	1 (4-pin могут отстегиваться при необходимости)
	4+4 pin CPU	1
	SATA	5
	Molex	8 для SHP1300, SHP1700, 10 для SHP2000
	6+2 pin PCI-E	6 для SHP1300, SHP1700 8 для SHP2000
Защита	от коротких замыканий (SCP), от повышения напряжения (OVP), от понижения напряжения (UVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки (OPP/OLP), от перегрева (OTP)	
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC	
Среднее время наработки на отказ, часов	100000	
Диапазон рабочих температур, °C	0-40	
Влажность при эксплуатации, %	20-90	
Цвет	Черный	
Вес, кг	2,4	

Модель	SHP1300	SHP1700	SHP2000
Максимальная выходная мощность, Вт	1300	1700	2000
Вентилятор, см	14	14	8
Воздушный поток, CFM	65	65	69,4
Скорость вращения, об/мин	2500±10%	2500±10%	4600±10%
Подшипник	2 шариковых подшипника		
Выходной ток:	+3.3В, А	24	24
	+5В, А	12	12
	+12В, А	106	165
	+5Bsb, А	2	2
	-12В, А	0.3	0.3
Мощность:	+3.3В&+5В, Вт	120	150
	+12В, Вт	1272	1620
	-12В, Вт	3,6	3,6
	+5Bsb, Вт	10	10
Размеры (Ш x В x Г), мм	150 x 86 x 185	150 x 86 x 185	150 x 86 x 230

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Mirage 40x10S

Mirage 50x10S

Mirage 50x10H

Mirage 60x10S

Модель	Mirage 40x10S	Mirage 50x10S	Mirage 50x10H	Mirage 60x10S
Размеры (Ш x В x Г), мм	40 x 40 x 10	50 x 50 x 10	50 x 50 x 10	60 x 60 x 10
Скорость вращения, об/мин	5000±10%	4500±10%	4500±10%	4500±10%
Тип подшипника	1 скольжения	1 скольжения	1 гидродинамический	1 скольжения
Разъем	3 pin	3 pin	3 pin	3 pin
Сила тока, А	0,06	0,08	0,08	0,12
Входная мощность, Вт	0,7	1	1	1,2
Напряжение, В	12	12	12	12
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Вес, г	16	25	25	38

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Mirage 80x155
Mirage 80x25H
Mirage 80x25B
Mirage 80x25S

80 x 80



Mirage 92x25B
Mirage 92x25S
Mirage 92x25H

92 x 92



Mirage 120x25B
Mirage 120x25S
Mirage 120x25H

120 x 120



Mirage 140x25S

140 x 140

Размер вентилятора, мм: 80 x 80

Скорость вращения, об/мин	2200±10%
Разъем	3 pin
Напряжение, В	12
Цвет	Черный
Вес, г	60

Модель	Размер, мм	Сила тока	Тип подшипника
Mirage 80x155	80x80x15	1,4	1 скольжения
Mirage 80x25H	80x80x25	1,8	1 гидродинамический
Mirage 80x25B	80x80x25	1,8	1 качения, 1 скольжения
Mirage 80x25S	80x80x25	1,8	1 скольжения

Размер вентилятора, мм: 92 x 92

Скорость вращения, об/мин	2000±10%
Разъем	3 pin
Сила тока, А	0,2
Входная мощность, Вт	2,4
Напряжение, В	12
Вес, г	70

Модель	Тип подшипника
Mirage 92x25B	1 качения, 1 скольжения
Mirage 92x25S	1 скольжения
Mirage 92x25H	1 гидродинамический

Размер вентилятора, мм: 120 x 120

Скорость вращения, об/мин	1600±10%
Разъем	3 pin
Сила тока, А	0,23
Входная мощность, Вт	2,7
Напряжение, В	12
Вес, г	100

Модель	Тип подшипника
Mirage 120x25B	1 качения, 1 скольжения
Mirage 120x25S	1 скольжения
Mirage 120x25H	1 гидродинамический

Размер вентилятора, мм: 140 x 140

Скорость вращения, об/мин	1200±10%
Разъем	3 pin
Сила тока, А	0,24
Входная мощность, Вт	2,8
Напряжение, В	12
Вес, г	105

Модель	Тип подшипника
Mirage 140x25B	1 качения, 1 скольжения

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



LY-331/LY-331L



LY-401



LY-402



LY-403



LY-404

Клавиатуры стандартные

Технические характеристики

Интерфейс	USB
Тип клавиатуры	Мембранная
Цвет клавиатуры	Черный/Черный+Серебряный для LY-401
Совместимость с ОС	Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux

Модель	LY-331	LY-331L	LY-401	LY-402	LY-403	LY-404
Цвет русских букв				Желтый		
Цвет английских букв				Белый		
Количество клавиш	104	104	104	104	105	104
Длина кабеля, м	1,5	2,0	1,35	1,35	1,35	1,35
Размеры клавиатуры (ДхШхВ), мм	417x142x19	443x144x24	398x135x20	448x165x24	448x165x24	448x165x24
Вес, г	400	435	350	468	468	468



LY-501M



LY-502M



LY-503M

Клавиатуры мультимедийные

Интерфейс	USB
Тип клавиатуры	Мембранная
Цвет клавиатуры	Черный
Совместимость с ОС	Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux

Модель	LY-501M	LY-502M	LY-503M
Цвет русских букв		Желтый	
Цвет английских букв		Белый	
Количество клавиш	113	113	114
Мультимедийные клавиши	9	9	10
Длина кабеля, м	1,35	1,5	1,5
Размеры клавиатуры (ДхШхВ), мм	398x135x20	448x165x24	483x170x29
Вес, г	350	468	675

Подробная информация на сайте www.exegate.com


SH-9025/9025L
SH-9026
SH-9026S
SH-9027
SH-9028

Технические характеристики

Тип мыши	Проводная
Тип сенсора	Оптический
Разрешение, dpi	1000
Количество кнопок (включая колесо прокрутки)	3
Цвет светодиода	Красный
Совместимость с ОС	Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux

Модель	Длина кабеля, м	Цвет	Размеры мыши (Д x Ш x В), мм	Вес мыши, г
SH-9025	1,35	Черный	108 x 60 x 32	60
SH-9025L	2,0	Черный	108 x 60 x 32	68
SH-9026S	1,35	Черный/Серебряный	114 x 63 x 37	75
SH-9026	1,35	Черный	114 x 63 x 37	75
SH-9027	1,5	Черный	100 x 66 x 37	68
SH-9028	1,5	Черный	100 x 70 x 37	68

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Технические характеристики

Тип мыши	Беспроводная
Тип сенсора	Оптический
Интерфейс	USB
Тип соединения	Радио
Частота радиоканала, ГГц	2,4
Цвет светодиода	Красный
Тип элемента питания	2 x AAA (батарейки в комплект не входят)
Размер приемника (Д x Ш x В), мм	20x15x5
Совместимость с ОС	Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux

Модель	Разрешение, dpi	Кол-во кнопок	Цвет	Размер, мм (ДхШхВ)	Вес, г (без батарей)
SR-9021	1000	3	Черный	105x60x40	51
SR-9022	1000	3	Черный	105x60x38	50

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Технические характеристики

Серия		Neo	Power Back				
Модель/Технические характеристики		LLB-400 LLB-600	BNB-400	BNB-600	NNB-800	UNB-1000	UNB-1500
Мощность	ВА/Вт	400/240 600/360	400/240	600/360	800/480	1000/600	1500/900
Вход	Номинальное напряжение	220В					
	Диапазон напряжения	145-290 В					
Выход	Напряжение	220В ± 10%					
	Частота	50Гц ± 2%					
	Форма выходного напряжения	Аппроксимированная синусоида					
Защита и фильтрация	Защита от всплесков и шумов	Непрерывная фильтрация входного напряжения					
	Защита от короткого замыкания	Да					
	Защита от перегрузки	Да					
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	-	±15%				
	Время переключения на батарею	2 - 6 мс, но не более 10 мс					
Батарея	Тип	Свинцово-кислотная, герметичная, необслуживаемая					
	Номинал и количество	12В / 4,5Ач x 1 12В / 7Ач x 1	12В / 4,5Ач x 1	12В / 7Ач x 1	12В / 9Ач x 1	12В / 7Ач x 2	12В / 9Ач x 2
Индикация	Время зарядки	6-8 часов до уровня 90% заряда					
	Индикаторы	LED					
	Звуковая индикация	Да					
	Режим работы	Режим работы от батареи; Низкий заряд батареи; Неисправность					
Общие характеристики	Защита телефонной/ Ethernet- линии	- Да					
	Входной разъем питания	Евровилка с заземлением. Соединение с корпусом ИБП неразъемное				Евровилка с заземлением	
	Выходной разъем питания	2 евророзетки с заземлением				4 евророзетки с заземлением	
	Интерфейс обмена данными с компьютером	-				USB	
	Размеры, мм	255x98x140 300x95x141	255x98x140	300x95x141	314x97x143	345x146x163	
	Вес, кг	3,6 4,3	3,6	4,3	5,8	9,5	11,5

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Smart ULB-600 LCD
Smart ULB-800 LCD

Smart ULB-1000LCD
Smart ULB-1500LCD

Технические характеристики

Модель/Технические характеристики		ULB-600 LCD ULB-800LCD	ULB-1000LCD	ULB-1500LCD
Мощность	ВА/Вт	600/360 800/480	1000/600	1500/900
Вход	Номинальное напряжение	220В		
	Диапазон напряжения	145-290 В		
Выход	Напряжение	220В ± 10%		
	Частота	50Гц ± 2%		
	Форма выходного напряжения	Аппроксимированная синусоида		
Защита и фильтрация	Защита от всплесков и шумов	Непрерывная фильтрация входного напряжения		
	Защита от короткого замыкания	Да		
	Защита от перегрузки	Да		
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	±15%		
	Время переключения на батарею	2 - 6 мс, но не более 10 мс		
Батарея	Тип	Свинцово-кислотная, герметичная, необслуживаемая		
	Номинал и количество	12В / 7Ач x 1 12В / 9Ач x 1	12В / 7Ач x 2	12В / 9Ач x 2
	Время зарядки	6-8 часов до уровня 90% заряда		
Индикация	Индикаторы	LCD-дисплей с задней подсветкой		
	Звуковая индикация	Да		
	Режим работы	Входное/выходное напряжение; Режим работы ИБП; Остаточный заряд батареи ИБП; Мощность нагрузки; Неисправность ИБП		
	Защита телефонной/ Ethernet- линии	Да		
Общие характеристики	Входной разъем питания	Евровилка с заземлением. Соединение с корпусом ИБП неразъемное	Евровилка с заземлением	
	Выходной разъем питания	2 евророзетки с заземлением		4 евророзетки с заземлением
	Интерфейс обмена данными с компьютером	USB		
	Размеры, мм	314x97x143		345x146x163
	Вес, кг	4,3 5,8	9,5	11,5

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



UNL-1500

Технические характеристики

Мощность	ВА/Вт	1500/900
Вход	Номинальное напряжение	220В
	Диапазон напряжения	145-290 В
Выход	Напряжение	220В ± 10%
	Частота	50/60 Гц
	Форма выходного напряжения	Аппроксимированная синусоида
Защита и фильтрация	Защита от всплесков и шумов	Непрерывная фильтрация входного напряжения
	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки	Да
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	±15%
	Время переключения на батарею	2 - 6 мс
Батарея	Тип	Свинцово-кислотная, герметичная, необслуживаемая
	Номинал и количество	12В / 9Ач x 2
Индикация	Время зарядки	6-8 часов, до уровня 90%
	Индикаторы	LCD-дисплей
	Звуковая индикация	Да
	Режим работы	Входное/выходное напряжение; Режим работы ИБП; Остаточный заряд батареи ИБП; Мощность нагрузки; Неисправность ИБП
Общие характеристики	Защита телефонной/ Ethernet- линии	Да
	Входной разъем питания	Евровилка с заземлением
	Выходной разъем питания	3 евровилки с заземлением
	Интерфейс обмена данными с компьютером	USB
	Размеры, мм	345x146x163
	Вес, кг	15

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления

**Технические характеристики**

Назначение	Предназначен для коррекции напряжения в сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220В.
Частота, Гц	50
Входное напряжение, В	150-260
Выходное напряжение, В	220
КПД, %	98
Защита	Защита от повышенного/пониженного напряжения, высоковольтных импульсов, короткого замыкания, перегрузки и перегрева
Индикация режимов работы	Индикатор «Сеть» - зеленый светодиод Индикатор «Стабилизация» - желтый светодиод Индикатор «Защита» - красный светодиод
Условия эксплуатации	Температура окр. среды: 0...+40 °С; влажность: до 90%
Количество розеток	2
Размер (Д x Ш x В), мм	123 x 120 x 123

Модель	AD-500	AD-1000
Выходная мощность полная, ВА	500	1000
Выходная мощность активная, Вт	280	500
Вес нетто, кг	2	2,5

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Назначение	Предназначен для коррекции напряжения в сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220В.
Частота, Гц	50
Входное напряжение, В	150 - 260
Выходное напряжение, В	220±10%
КПД, %	98
Индикация режимов работы	Индикатор «Сеть» - зеленый светодиод Индикатор «Перегрев» - красный светодиод Индикатор «Задержка» - желтый светодиод Индикатор «Защита» - красный светодиод
Защита	От повышенного/пониженного напряжения, высоковольтных импульсных помех, короткого замыкания и перегрузки Для защиты подключенного оборудования реализована функция задержки подачи напряжения на выходные розетки, когда выходное напряжение находится за пределами допустимого диапазона
Время задержки	6 сек.
Цифровой индикатор выходного напряжения	Да
Автоматический предохранитель	Да
Модуль разъемов телефонной линии	Да
Выходные розетки	4 евророзетки с заземлением
Условия эксплуатации	Температура окр. среды: 0...+40 °С; влажность: до 90%
Размеры (Д x Ш x В), мм	275 x 70 x 180

Модель	RP-500	RP-1000
Выходная мощность полная, ВА	500	1000
Выходная мощность активная, Вт	280	500
Вес нетто, кг	1,9	2,1

Подробная информация на сайте www.exegate.com



DCR-500D DCR-1000D DCR-1500D DCR-2000D

Технические характеристики

Назначение	Предназначен для коррекции напряжения в сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220В.
Особенности	Микропроцессорное управление
Частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	220±10%
КПД, %	98
Индикация режимов работы	Индикатор «Сеть» - зеленый светодиод Индикатор «Задержка» - желтый светодиод Индикатор «Защита» - красный светодиод
Защита	От повышенного/пониженного напряжения, высоковольтных импульсных помех, короткого замыкания и перегрузки. Для защиты подключенного оборудования реализована функция задержки подачи напряжения на выходные розетки, когда выходное напряжение находится за пределами допустимого диапазона.
Защита электрической сети	Плавкий предохранитель
Цифровой индикатор входных/выходных параметров	Да
Регулятор времени задержки	6 или 120 сек.
Регулировка точности выходного напряжения	8% - 204-236В 10% - 198-242В
Условия эксплуатации	Температура окр. среды: 0...+40 °С; влажность: до 90%

Модель	DCR-500D	DCR-1000D	DCR-1500D	DCR-2000D
Выходная мощность полная, ВА	500	1000	1500	2000
Выходная мощность активная, Вт	280	600	800	1100
Входное напряжение, В	150 - 260	140 - 260	140 - 260	140 - 260
Вес нетто, кг	2,4	4,2	5,6	6
Размеры (Д x Ш x В), мм	115 x 235 x 160	125 x 250 x 170	145 x 265 x 187	145 x 265 x 187

Подробная информация на сайте www.exegate.com



3 розетки



5 розеток



6 розеток



5 розеток + 2 розетки USB



5 розеток, вилка IEC320

Технические характеристики

Кол-во розеток	3 розетки 5 розеток 6 розеток	5 розеток + 2 розетки USB	С вилкой IEC320 (для ИБП)
Назначение	Сетевые фильтры предназначены для защиты электронной техники от сетевых, импульсных помех, перегрузок по току, а также от короткого замыкания. Соответствует требованиям безопасности TP EC 004/2011 и TP TC 020/2011		
Максимальная энергия импульса, Дж	125		
Номинальное напряжение, В	220		
Максимальная мощность нагрузки, Вт	2200		
Защита от короткого замыкания и перегрева	Автоматический предохранитель		
Защита от высоковольтных разрядов и импульсных помех	Варисторная защита		
Тип розеток	Евророзетка с заземлением		
Тип вилки	Евровилка с заземлением		IEC320
Количество розеток USB	-	2	-
Максимальный суммарный ток по USB, А	-	2,1	-
Длина кабеля	1,8 м; 3 м; 5 м		0,5 м; 1,2 м; 1,8 м
Цвет	Черный, Серый, Белый	Черный, Серый, Белый	Черный

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Кабель UTP кат.5е, 4 пары, бескислородная медь, FLUKE® test pass



Кабель UTP кат.5е, 4 пары, 100% медь



Кабель UTP кат.5е, 4 пары, CCA, LSZH



Кабель UTP кат.5е, 2 пары, CCA



Кабель UTP кат.5е, 4 пары, CCA



Кабель UTP кат.5е, 4 пары, многожильный, CCA



Кабель UTP кат.6е, 4 пары, CCA

Технические характеристики



Модель	UTP кат.5е, 4 пары, бескислородная медь, FLUKE® test pass	UTP кат.5е, 4 пары, 100% медь	UTP кат.5е, 4 пары, CCA, LSZH	UTP кат.5е, 2 пары, CCA	UTP кат.5е, 4 пары, CCA	UTP кат.5е, 4 пары, многожильный, CCA	UTP кат. 6е, 4 пары, CCA
Назначение	Для прокладки в помещениях						
Экранирование	Неэкранированный (UTP)						
Упаковка	Бухта						
Длина, м	305						
Категория	5е						6е
Тип	Одножильный, витая пара					Многожильный, витая пара	Одножильный, витая пара, с разделителем
Количество пар/проводов	4/8			2/4	4/8		
Материал	Бескислородная медь	100% Медь	CCA (омедненный алюминий)				
Толщина жилы	24AWG	26AWG	24AWG	24AWG	24AWG	-	23AWG
Материал изоляции	PVC		LSZH		PVC		
Цвет	Серый		Оранжевый	Серый			
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, IEC 61156(2009), EN 50173, TIA/EIA 568-B.2	Характеристики кабеля соответствуют диапазону 100 МГц (требования категории 5е/Class D). Рабочие характеристики определяются стандартами ISO/IEC 11801, IEC 61156(2009), EN 50173, TIA/EIA 568-B.2					

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления

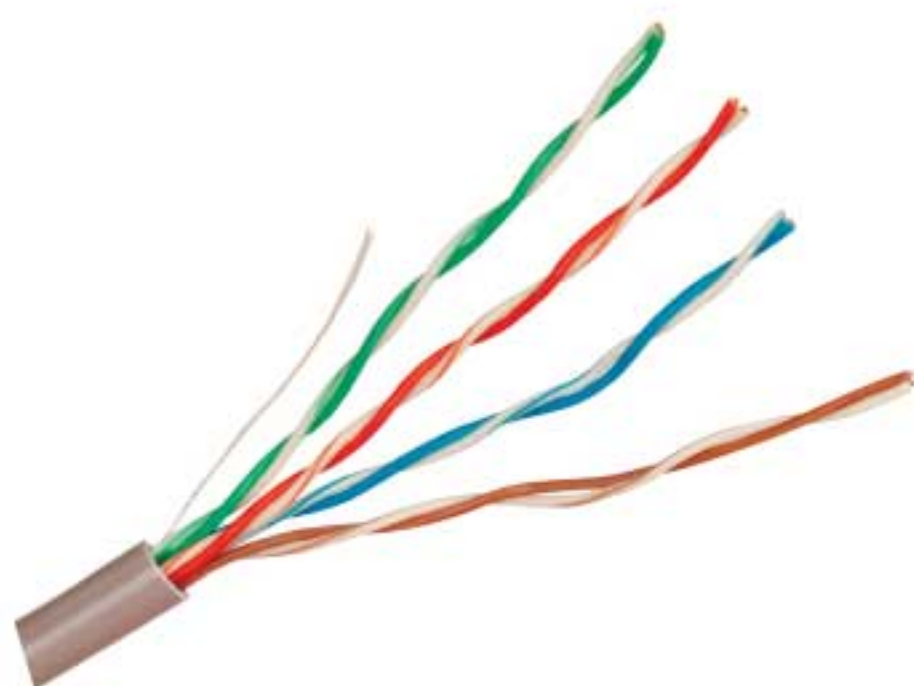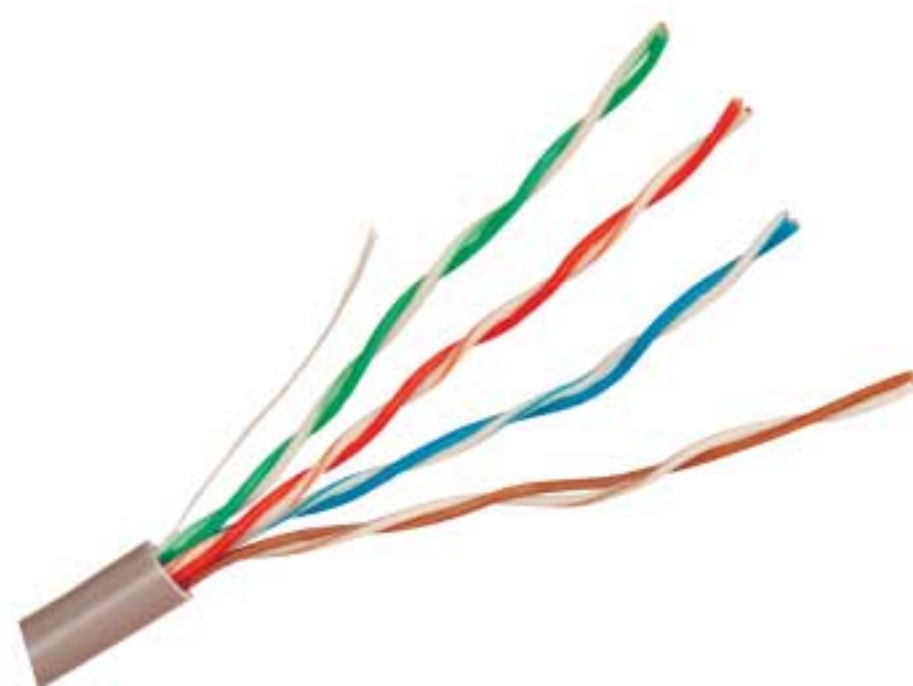**Кабель Special UTP кат.5е, 4 пары, медь****Кабель UTP кат.5е, 4 пары, CCA****Технические характеристики**


Модель	Special UTP кат.5е, 4 пары, медь	Special UTP кат.5е, 4 пары, CCA
Назначение	Для прокладки в помещениях	
Экранирование	Неэкранированный (UTP)	
Категория	5E	
Упаковка	Бухта	
Длина	305 м	
Толщина жилы, мм	26AWG	24AWG
Материал изоляции	PVC	
Цвет	Серый	
Количество пар/проводов	4/8	
Материал	CCA	Медь
Толщина жилы	24AWG	26AWG

Подробная информация на сайте www.exegate.com


© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД, 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления

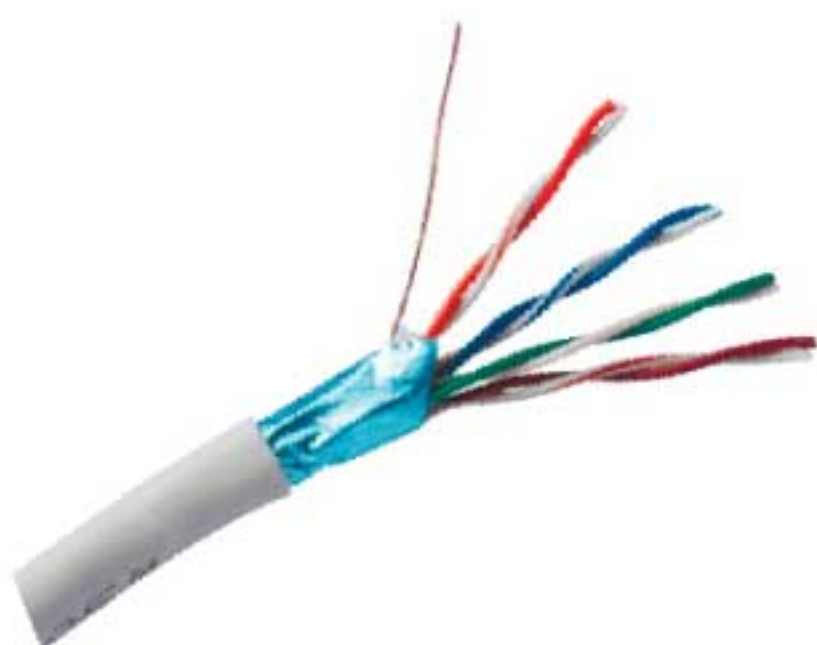

Кабель FTP кат.5Е,
4 пары, ССА, экран

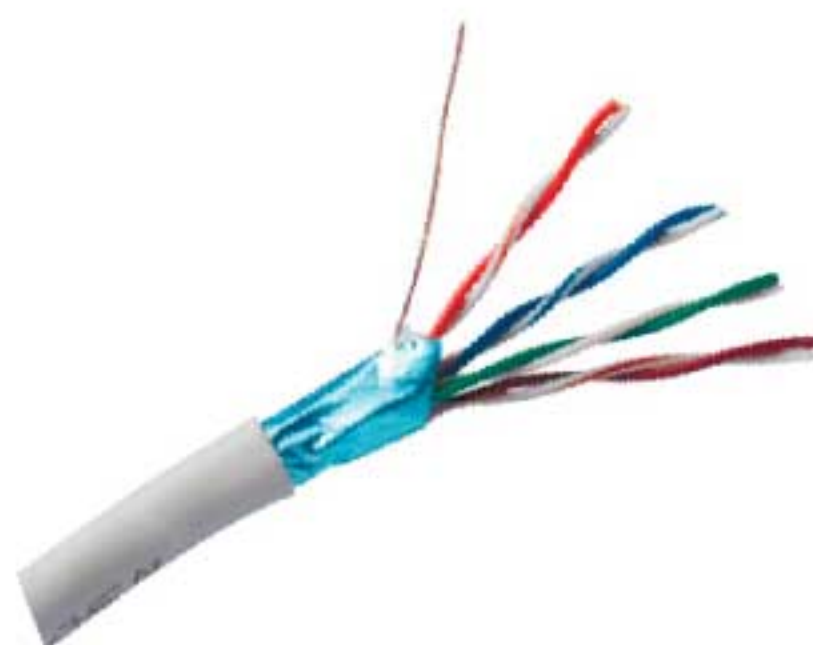

Кабель Special FTP кат.5Е,
4 пары, медь, экран

Технические характеристики

Модель	Кабель FTP кат.5Е, 4 пары, ССА, экран	Кабель Special FTP кат.5Е, 4 пары, медь, экран
Назначение кабеля	Для прокладки в помещениях	
Экранирование	Экранированный (FTP)	
Категория	5Е	
Упаковка	Бухта	
Длина	305 м	
Толщина жилы, мм	24AWG	26AWG
Материал изоляции	PVC	
Цвет	Серый	
Количество пар/проводов	4/8	
Материал	ССА	Медь
Толщина жилы	24AWG	26AWG

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Кабель FTP кат.5е,
4 пары, медь, экран,
без троса, бухта



Кабель FTP кат.5е,4 пары,
медь, экран, с несущим
стальным тросом, катушка

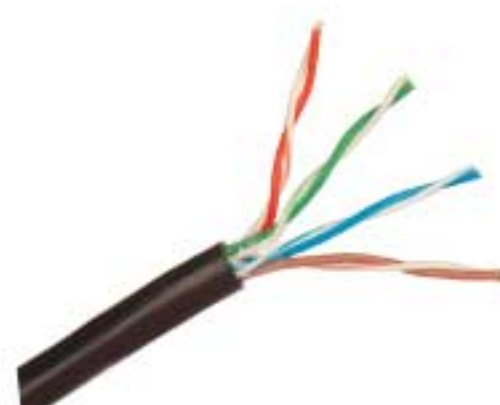

Кабель UTP кат.5е,
4 пары, медь,
без троса, бухта



Кабель UTP кат.5е,4 пары,
медь,с несущим стальным
тросом,катушка

Технические характеристики

Модель	FTP кат.5е, 4 пары, медь, экран, без троса, бухта	FTP кат.5е,4 пары, медь, экран, с тросом, катушка	UTP кат.5е, 4 пары, медь, без троса, бухта	UTP кат.5е,4 пары, медь, с тросом,катушка
Назначение кабеля	Для внешней прокладки			
Категория	5E			
Количество пар/проводов	4/8			
Материал	Медь			
Длина, м	305			
Толщина жилы, мм	24AWG			
Материал изоляции	PE			
Цвет	Черный			
Соответствие стандартам	Характеристики кабеля соответствуют диапазону 100 МГц (требования категории 5e/Class D). Рабочие характеристики определяются стандартами ISO/IEC 11801, IEC 61156(2009), EN 50173, TIA/EIA 568-B.2			
Экранирование	Экранированный (FTP)		Неэкранированный (UTP)	
Тип	Одножильный, витая пара	Одножильный, витая пара, с несущим стальным тросом	Одножильный, витая пара	Одножильный, витая пара, с несущим стальным тросом
Упаковка	Бухта	Катушка	Бухта	Катушка

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Тип оборудования	Коммутационная панель (патч-панель) LAN		
Назначение	Предназначена для постоянного подключения к ней кабелей и для ручного соединения отдельных сегментов кабельной системы друг с другом или с активным коммутационным оборудованием коммутационными шнурами		
Тип кабеля	Витая пара UTP		
Категория	5e		
Экранирование	Неэкранированная		
Тип портов	RJ-45 (8C8P)		
Тип контактов	Krone, Тип 110, Dual IDC		
Соответствие стандартам	Превышает требования к категории 5e		

Количество портов	12	24	48
Способ размещения	Для монтажа на стену	19" стойка	19" стойка
Высота	Нет	1U	2U
Материал	Пластмасса	Сталь	Сталь
Цвет	Белый	Черный	Черный
Габариты коробки (Д x Ш x Г), см	27 x 9 x 5,5	49 x 5 x 5	49,5 x 10,5 x 5
Вес, кг	1,05	0,37	1,05

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Назначение	Применяется в телекоммуникационных системах для соединения магистральных кабелей с сетевыми устройствами
Применение	Соединение устройств, поддерживающих протокол Ethernet
Экранирование	Неэкранированный (UTP)
Категория	5E
Тип проводника	Многожильный, витая пара
Сечение проводника, кв. мм	0,2
Количество пар/проводников	4/8
Материал проводника	ССА
Тип разъема	RJ45 8P8C
Максимальное рабочее напряжение, В	50
Комплектность поставки	Патч-корд, 1шт

Длина, м

Цвет

0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 3

Желтый / Зеленый / Красный / Серый / Синий

5; 10; 15; 20

Серый

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Тестер LT-007 для телефонного кабеля и кабелей на основе витых пар



Инструмент HT-2221 для разделки контактов типа KRONE и универсальных



Инструмент HT-2007 для обжима RJ-45, RJ-11/12, с инструментом для зачистки в комплекте

Технические характеристики

Тестер LT-007 для телефонного кабеля и кабелей на основе витых пар

Описание	Определяет правильность соединения каждого провода в кабеле, правильность обжима, наличие обрыва или короткого замыкания, а также целостность экрана для экранированной витой пары.	
Тип оборудования	LAN тестер	
Тестирование кабеля типа UTP (Cat 5, 5e, 6)	Да	
Тестирование кабеля типа FTP (Cat 5, 5e, 6)	Да	
Тестирование телефонного кабеля	Да	
Тестирование патчкордов RJ45, RJ11/12	Да	
Проверка правильности обжима	Да	
Проверка целостности экрана	Да	
Проверка наличия обрыва	Да	
Определение короткого замыкания в кабеле	Да	
Питание	1 батарейка 9V типа "Крона" (приобретается отдельно)	

Инструмент HT-2221 для разделки контактов типа KRONE и универсальных

Тип оборудования	Инструмент для заделки витой пары
Цвета, использованные в оформлении	Белый
Тип контактов	Krone

Инструмент HT-2007 для обжима RJ-45, RJ-11/12, с инструментом для зачистки в комплекте

Описание	Предназначены для резки, зачистки кабелей и обжима экранированных и неэкранированных коннекторов различного типа	
Подходит для разъемов	RJ-45, RJ-11/12	
Тип оборудования	Инструмент для зачистки витой пары	

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



DisplayPort (M)



Монитор - SVGA card (15M - 15M))



Монитор - SVGA card (15M - 15F)



DVI Dual Link (25M-25M)

Технические характеристики

Модель **DisplayPort (M)**

Для соединения аудио и видеоаппаратуры, в первую очередь для соединения компьютера с дисплеем, или компьютера и систем домашнего кинотеатра.

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	DisplayPort (M), DisplayPort (M) DisplayPort (M), mini DisplayPort (M)
Покрывтие контактов	Золото
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный
Длина	1.8 м

Модель **Монитор - SVGA card (15M - 15M)**

Используется для соединения источника видеосигнала и устройства вывода изображения с разъемами VGA, HDMI, DVI

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	D-Sub 15-pin (M), D-Sub 15-pin (M)
Покрывтие контактов	Золото
Наличие ферритовых фильтров, шт.	2
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный
Длина	1.8 м / 3 м / 5 м / 10 м / 15 м

Модель **Монитор - SVGA card (15M - 15F)**

Используется для удлинения кабеля, соединяющего компьютер с монитором/проектором

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	D-Sub 15-pin (M), D-Sub 15-pin (F)
Покрывтие контактов	Золото
Наличие ферритовых фильтров, шт.	2
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный
Длина	1.8 м / 3 м / 10 м

Модель **DVI Dual Link (25M-25M)**

Для соединения монитора и компьютера, имеющих интерфейс DVI-D

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	DVI-D 25pin (M), DVI-D 25pin (M) (dual link)
Покрывтие контактов	Золото
Наличие ферритовых фильтров, шт.	2 (есть модель без фильтров)
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный
Длина	1.8 м / 3 м / 5 м / 7 м

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Модель **HDMI - DVI Dual Link (19M-25M)**

Кабель HDMI-DVI-D предназначен для соединения цифровых устройств, не оборудованных одновременно разъемами DVI и HDMI.

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	HDMI 19pin (M), DVI-D 25pin (M) (dual link)
Покрытие контактов	Золото
Наличие ферритовых фильтров,	2
Наличие экрана шт.	Да
Цвет	Черный
Длина, м	1.8 м / 3 м / 5 м / 7 м / 10 м



Модель **HDMI - HDMI (19M-19M)**

Для соединения источника сигнала и бытовой аудио-видео аппаратуры и мониторов, имеющих интерфейс HDMI

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	HDMI 19pin (M), HDMI 19pin (M)
Покрытие контактов	Золото
Наличие экрана	Да
Поддержка версии HDMI	1.4b
Цвет	Черный
Длина	1.8 м / 3 м / 5 м / 7 м / 10 м / 15 м / 20 м



Модель **HDMI - micro HDMI (19M-19M)**

Для соединения устройства с выходом micro HDMI (смартфона, планшета и т.п.) к монитору, телевизору или др. устройству со входом HDMI

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	HDMI 19pin (M), micro HDMI 19pin (M)
Покрытие контактов	Золото
Наличие экрана	Да
Поддержка версии HDMI	1.4b
Цвет	Черный
Длина	1 м / 1.8 м



Модель **HDMI - mini HDMI (19M-19M)**

Для соединения устройства с выходом mini HDMI (смартфона, планшета и т.п.) к монитору, телевизору или др. устройству со входом HDMI

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	HDMI 19pin (M), mini HDMI 19pin (M)
Покрытие контактов	Золото
Наличие экрана	Да
Поддержка версии HDMI	1.4b
Цвет	Черный
Длина	1 м / 1.8 м

Подробная информация на сайте www.exegate.com



3.5mm Jack M - 2xRCA

Технические характеристики

Модель **3.5mm Jack M - 2xRCA**

Для соединения аналогового источника звукового сигнала и аналогового приемника звукового сигнала (усилитель, активные колонки, и др.)

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	3.5mm Jack (M), 2 x RCA (M)
Покрывание контактов	Золото
Наличие экрана шт.	Да
Цвет	Черный
Длина	2 м / 3 м / 5 м



2xRCA - 2xRCA

Модель **2xRCA - 2xRCA**

Для передачи аудиосигнала между устройствами, которые оснащены разъемами RCA

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	2 x RCA (M), 2 x RCA (M)
Покрывание контактов	Золото
Наличие экрана, шт.	Да
Цвет	Черный
Длина, м	2 м / 3 м / 5 м / 10 м



3.5mm Jack M - 3.5mm Jack M

Модель **3.5mm Jack M - 3.5mm Jack M**

Для соединения аналогового источника звукового сигнала и аналогового приемника звукового сигнала (усилитель, активные колонки, и др.)

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	3.5mm Jack (M), 3.5mm Jack (M)
Покрывание контактов	Золото
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный
Длина, м	2 м / 3 м / 5 м



3.5mm Jack M - 3.5mm Jack F

Модель **3.5mm Jack M - 3.5mm Jack F**

Для наращивания длины при соединении аналогового источника звукового сигнала и аналогового приемника звукового сигнала

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	3.5mm Jack (M), 3.5mm Jack (F)
Покрывание контактов	Золото
Наличие экрана	Да
Длина, м	Черный
Цвет	2 м / 3 м / 5 м

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Технические характеристики

Модель	USB 2.0 AM-BM
Материал проводников	Медь
Тип разъемов	AM, BM
Цвет	Черный
Длина	1.8 м / 3 м



Модель	USB 2.0 Pro AM-BM
Материал проводников	Медь
Тип разъемов	AM, BM
Подавление помех	Ферритовые кольца
Кол-во фильтров	1 шт. / 2 шт.
Цвет	Черный
Длина	1.8 м / 3 м



Модель	USB 2.0 AM-microBM
Материал проводников	Медь
Тип разъемов	AM, microBM
Цвет	Черный
Длина	0.5 м / 1.2 м / 1.8 м / 3 м



Модель	USB 2.0 AM-miniBM
Материал проводников	Медь
Тип разъемов	AM, miniBM
Цвет	Черный
Длина	0.5 м / 1.2 м / 1.8 м



Модель	USB 2.0 AM-AF
Материал проводников	Медь
Тип разъемов	AM, AF
Цвет	Черный
Длина	1.8 м / 3 м / 5 м



Модель	USB 3.0 AM-BM
Материал проводников	Медь
Тип разъемов	AM, BM
Цвет	Черный
Длина	1.8 м / 3 м

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Технические характеристики

Переходник DisplayPort - HDMI (20M-19F)

Для соединения телевизора/монитора, имеющего интерфейс HDMI и компьютера, имеющего интерфейс DisplayPort

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	DisplayPort 20pin (M), HDMI 19pin (F)
Покрывтие контактов	Золото
Поддержка версии HDMI	1.4b
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный
Длина	1.8 м

Переходник DVI-D - HDMI (25M-19F)

Для соединения телевизора/монитора, имеющего интерфейс HDMI и компьютера, имеющего интерфейс DVI-D

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	DVI-D 25pin (M) (dual link), HDMI 19pin (F)
Покрывтие контактов	Золото
Поддержка версии HDMI	1.4b
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный

Переходник HDMI - HDMI (19F-19F)

Для соединения устройств, имеющих интерфейс HDMI, если нужно последовательное соединение двух кабелей, или преобразование разъема с M на F

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	HDMI 19pin (F), HDMI 19pin (F)
Покрывтие контактов	Золото
Поддержка версии HDMI	1.4b
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный

Переходник micro HDMI - HDMI (19M-19F)

Для соединения устройств, имеющих интерфейс HDMI, если нужно последовательное соединение двух кабелей, или преобразование разъема с M на F

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	micro HDMI - HDMI (19M-19F)
Покрывтие контактов	Золото
Поддержка версии HDMI	1.4b
Наличие экрана	Да
Цвет	Черный

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Технические характеристики

Переходник mini DisplayPort - HDMI (20M-19F)

Для соединения телевизора/монитора, имеющего интерфейс HDMI и компьютера, имеющего интерфейс miniDisplayPort

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	mini DisplayPort 20pin (M), HDMI 19pin (F)
Покрытие контактов	Золото
Поддержка версии HDMI	1.4b
Цвет	Черный
Длина	0.1 м

Переходник SVGA - SVGA (15F-15F)

Для соединения устройств, имеющих интерфейс SVGA, если нужно последовательное соединение двух кабелей, или преобразование разъема с M на F. Подразумевается использование вместе с кабелем/кабелями SVGA 15pin для передачи сигнала

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	SVGA 15pin (F), SVGA 15pin (F)
Покрытие контактов	Золото
Наличие экрана	Да
Цвет	Серебристый

Переходник DVI-I - SVGA (29M-15F)

Для соединения телевизора/монитора, имеющего интерфейс SVGA (D-SUB), и компьютера, имеющего интерфейс DVI-I. Подразумевается использование вместе с кабелем SVGA 15pin(M) - SVGA 15pin (M).

Материал проводников	Медь
Тип разъемов	SVGA 15pin (F), DVI-I 29pin (M)
Покрытие контактов	Золото
Наличие экрана	Да
Цвет	Белый

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Переходники питания

Модель Molex – 2xSATA

Применение	Для питания двух устройств с интерфейсом SATA от разъёма типа Molex блока питания компьютера
Тип разъемов	Molex – 2 x SATA



Модель Molex – SATA

Применение	Для питания устройства с интерфейсом SATA от разъёма типа Molex блока питания компьютера
Тип разъемов	Molex – SATA



Модель Molex – 2 x Molex

Применение	Для питания двух устройств с интерфейсом Molex от разъёма типа Molex блока питания компьютера
Тип разъемов	Molex – 2 x Molex



Модель 2xMolex – PCI-Express 6pin

Применение	Для подключения видеокарт PCI Express к блоку питания компьютера
Тип разъемов	2 x Molex – PCI-Express 6pin



Модель 2xMolex – PCI-Express 8pin

Применение	Для подключения видеокарт PCI Express к блоку питания компьютера
Тип разъемов	2 x Molex – PCI-Express 8pin



Кабель SATA интерфейсный

Применение	Для соединения HDD или ODD с материнской платой
Материал проводников	Медь
Длина, м	0.5

Подробная информация на сайте www.exegate.com



Технические характеристики

Тип входного соединения	CEE 7/7
Тип выходного соединения	IEC-320-C13 IEC-320-C13/Угловой
Номинальное напряжение	220В (переменный ток)
Номинальная частота	50 Гц
Длина	1.2 м - 1.5 м
Цвет	Черный

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД, 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Start S15 Grey



Start S15 Deep Blue



Start S15 Black



Start S15 Red



Start S15 Charcoal



Start S15 Beige

Технические характеристики

Описание	Для ноутбука/планшета с диагональю экрана до 15,6"
Количество отсеков	1
Застежка	Молния
Карман	Внешний
Застежка кармана	Молния
Ручки	Да
Регулируемый ремень	Да
Длина ремня, см	120
Противоскользящая накладка	Да
Защита	Амортизирующие вставки
Материал	Полиэстер
Внешний размер (Д x В x Г), см	38,5 x 28,5 x 6,5
Внутренний размер (Д x В x Г), см	38 x 28 x 6
Размер кармана (Д x В), см	38 x 20
Вес, г	310



Модель	Цвет
Start S15 Grey	Серый
Start S15 Deep Blue	Синий
Start S15 Black	Черный
Start S15 Red	Красный
Start S15 Charcoal	Шоколадный
Start S15 Beige	Бежевый

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Office F1590 Dark-Blue



Office F1590 Grey



Office F1595 Black



Office F1596 Black



Office F1596 Dark-Grey

Технические характеристики

Описание	Для ноутбука/планшета с диагональю экрана до 15,6"
Количество основных отделений	1
Внешний карман	1
Внутренние отделения	1
Защита	Амортизирующие вставки
Застежка основного отделения	Молния
Застежка кармана	Молния
Ручки	Да
Регулируемый ремень	Да
Длина ремня, см	120
Противоскользящая накладка	Да
Материал	Полиэстер



Модель	Цвет	Размер, см	Вес, г
Office F1590 Dark-Blue	Темно-серый	40 x 30 x 7	360
Office F1590 Grey	Серый	40 x 30 x 7	360
Office F1595 Black	Черный	40 x 30 x 6	370
Office F1596 Black	Черный	40 x 30 x 7	360
Office F1596 Dark-Grey	Темно-серый	40 x 30 x 7	360

Подробная информация на сайте www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании ExeGate Limited.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД. 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист, Ванчай, Гонконг, e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления



Office PRO B1597 Black



Office PRO B1523 Black

Технические характеристики

Описание	Для ноутбука/планшета с диагональю экрана до 15,6"
Защита	Амортизирующие вставки
Застежка основного отделения	Молния
Застежка кармана	Молния
Материал	Полиэстер

Модель	Office PRO B1597 Black	Office PRO B1523 Black
Кол-во осн. отделений	2	1
Внешний карман	1	-
Боковые карманы	2	-
Внутренние отделения	4	2
Дополнительно	Уплотненные регулируемые лямки Ортопедическая вентилируемая спинка	Уплотненные регулируемые лямки Ортопедическая вентилируемая спинка; Доп. молния для регулировки объема отсека На задней стенке скрытый карман на молнии
Материал	Полиэстер, водонепроницаемый	Полиэстер, водонепроницаемый
Цвет	Черный	Черный
Размер, см	45 x 28 x 14	45.5 x 29 x 8/14
Вес, г	740	650

Подробная информация на сайте www.exegate.com



COOL B1591 Blue print



COOL B1591 Red print

Технические характеристики

Описание	Для ноутбука/планшета с диагональю экрана до 15,6"
Защита	Амортизирующие вставки
Застежка основного отделения	Молния
Застежка кармана	Молния
Материал	Полиэстер

Модель	COOL B1591 Blue print	COOL B1591 Red print
Кол-во осн. отделений	1	1
Внешний карман	1	1
Боковые карманы	2	2
Внутренние отделения	3	3
Дополнительно	Уплотненные регулируемые лямки	Уплотненные регулируемые лямки
Материал	Полиэстер	Полиэстер
Цвет	Синий, белый	Красный, синий
Размер, см	48 x 30 x 12	48 x 30 x 12
Вес, г	470	470

Подробная информация на сайте www.exegate.com