



Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с системой рекомбинации газов (AGM VRLA).

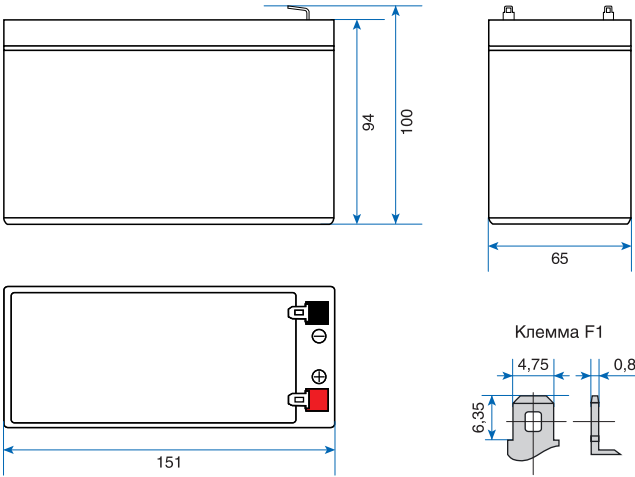

Технические характеристики		
Номинальная емкость (+25°C)	20 часовой разряд (0,35 А)	7,0 Ач
	27 минутный разряд (7,0 А)	3,15Ач
	7 минутный разряд (21 А)	2,45 Ач
Емкость, в процентах от номинальной, в зависимости от температуры (20 часовой разряд)	+40°C	102%
	+25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи	+25°C	25 МОм
Саморазряд при +25°C	Остаточный заряд после 3 месяцев хранения	91%
	Остаточный заряд после 6 месяцев хранения	82%
	Остаточный заряд после 12 месяцев хранения	64%
Режим заряда (постоянное напряжение)	Циклический режим	Начальный ток заряда, не более: 2,1А (напряжение 14,4–14,9 В)
	Непрерывный режим	Напряжение 13,5–13,8 В
Габариты	Длина	151±1 мм
	Ширина	65±1 мм
	Высота корпуса	94±1 мм
	Полная высота	100±2 мм
Материал корпуса/пластин		Пластик ABS/легированный свинец
Вес		2 (±3%) кг
Тип клемм		F1
P/N		ES252436RUS
EAN		4897040859912

Срок службы в циклах заряд-разряд, в зависимости от глубины разряда

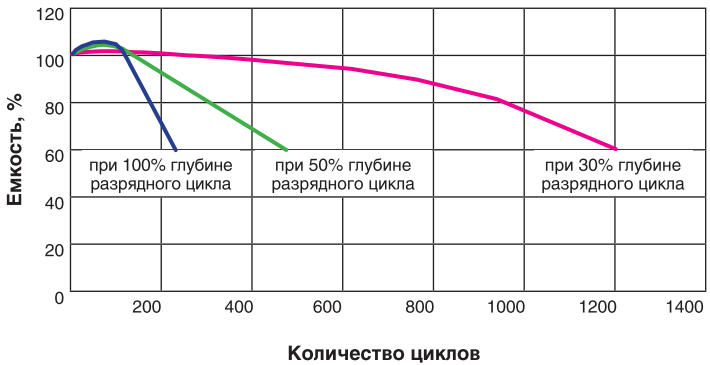

Разрядные характеристики полностью заряженной батареи

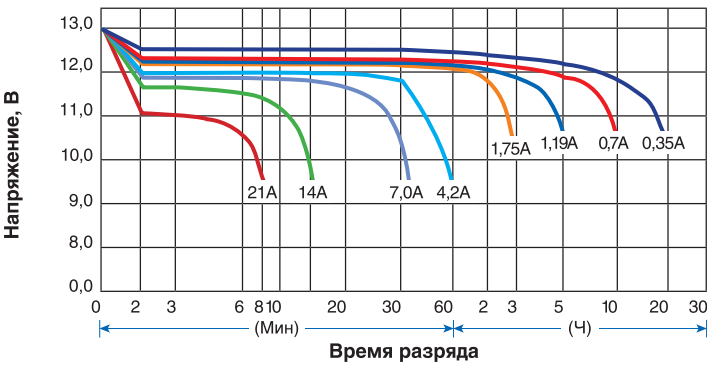


Таблица времени разряда батареи постоянным током (А) при +25°C

Остаточное напряжение	Время											
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч	
9,60 В	27,00	17,07	13,51	7,48	4,60	2,51	1,81	1,44	1,22	0,65	0,34	
9,90 В	26,16	16,55	13,16	7,29	4,50	2,48	1,78	1,42	1,21	0,64	0,34	
10,20 В	24,97	15,81	12,67	7,10	4,39	2,45	1,75	1,40	1,19	0,64	0,34	
10,50 В	23,79	15,09	12,19	6,92	4,30	2,42	1,75	1,40	1,19	0,65	0,34	
10,80 В	22,49	14,2	11,49	6,66	4,17	2,36	1,70	1,36	1,15	0,63	0,33	

Таблица времени разряда батареи постоянной мощностью (Вт) при +25°C

Остаточное напряжение	Время											
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч	
9,60 В	301,63	192,53	153,75	85,93	53,41	29,4	21,4	17,25	14,7	7,92	4,29	
9,90 В	292,36	186,68	149,82	83,79	52,21	29,09	21,08	17,01	14,54	7,90	4,28	
10,20 В	279,17	178,46	144,3	81,65	51,01	28,77	20,76	16,76	14,38	7,87	4,26	
10,50 В	265,98	170,25	138,79	79,52	49,82	28,3	20,61	16,62	14,23	7,86	4,17	
10,80 В	251,52	160,28	130,87	76,57	48,38	27,66	20,04	16,21	13,73	7,63	4,09	